


Étriers de retenue sur les 2 fourches





Fourni en acier galvanisé pour usage prolongé à l'extérieur

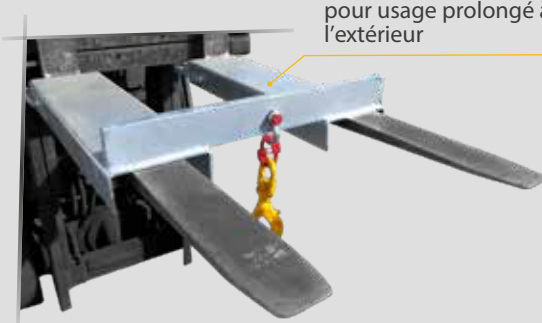


Crochet de sécurité tournant

CARACTÉRISTIQUES

- Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.



| Référence | Charge admissible kg | Frontal h.t. mm | Latéral h.t. mm | longueur fourreaux mm | Entraxe fourreaux mm | Section fourreaux mm | Poids kg |
|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| CH PO 2T 840 | 2000 | 740 | 840 | 750 | 500 | 190x75 | 37 |
| CH PO 3.2T 840 | 3200 | 740 | 840 | 750 | 500 | 190x75 | 45 |

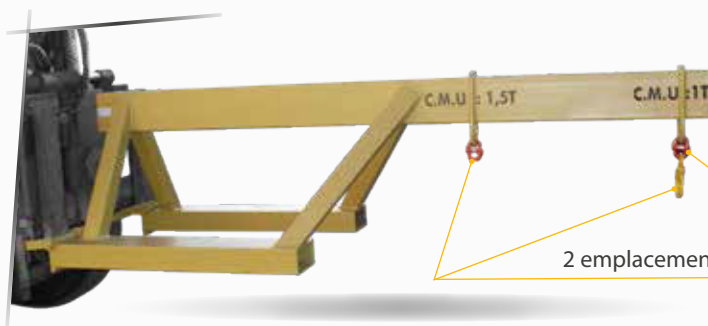

Crochet tournant


2 emplacements possibles



Étrier de retenue verrouillé sur fourche

CARACTÉRISTIQUES

- Potence longue spécialement adaptée à des charges volumineuses.
- Équipée de 2 emplacements pour 2 types de charges différents
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

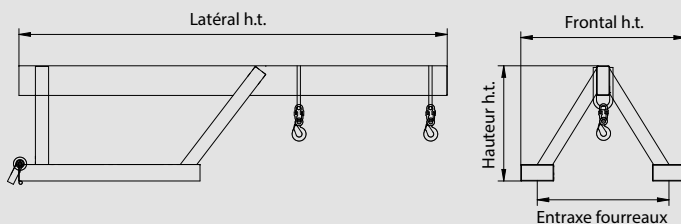

| Référence | Charge admissible T | Frontal h.t. mm | Latéral h.t. mm | Longueur fourreaux mm | Entraxe fourreaux mm | Section fourreaux mm | Poids kg |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| CH PL 1T 2600 | 1 ou 1,5 | 1000 | 2600 | 700 | 800 | 190x90 | 135 |

Fabrication spéciale sur demande.

Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax : +33 (0)2 40 43 29 45

E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.