


# CH-RF

## PAIRE DE RALLONGES DE FOURCHES

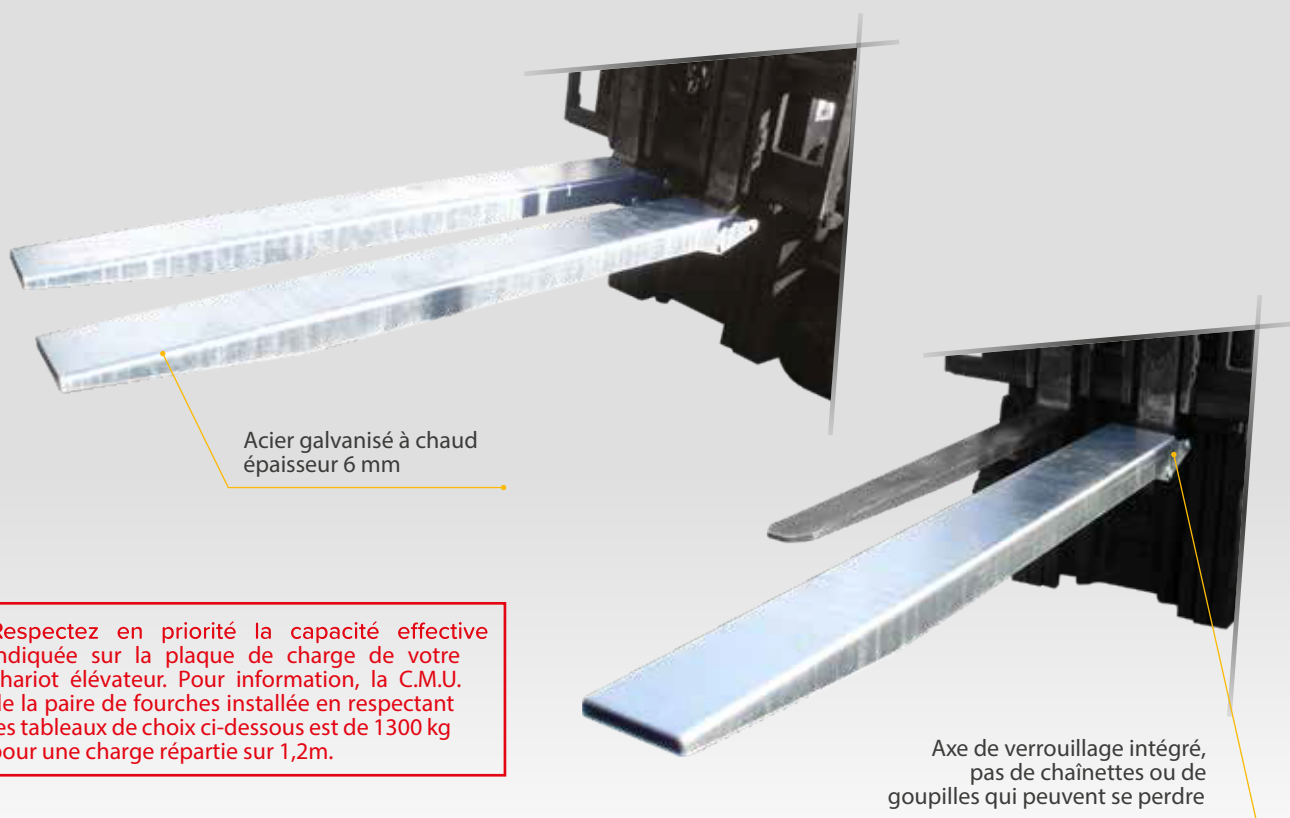

Acier galvanisé à chaud épaisseur 6 mm

Respectez en priorité la capacité effective indiquée sur la plaque de charge de votre chariot élévateur. Pour information, la C.M.U. de la paire de fourches installée en respectant les tableaux de choix ci-dessous est de 1300 kg pour une charge répartie sur 1,2m.

Axe de verrouillage intégré, pas de chaînettes ou de goupilles qui peuvent se perdre

### CARACTÉRISTIQUES

- Paire de rallonges de fourches respectant la norme ISO 13284, en acier ép. 6 mm galvanisé au trempé spécialement adaptée à un usage fréquent et un stockage à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE.
- La rallonge s'installe très rapidement par inclinaison sur la fourche et se bloque ensuite derrière son talon sans outillage, ni composants amovibles.
- Selon la norme ISO 13284, la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67.
- Vendu uniquement par paire.

Installation très rapide, ergonomique et sûre



Disposer les rallonges parallèlement au sol.



Introduire les fourches dans les rallonges suffisamment pour pouvoir les lever.



Lever chaque rallonge et la glisser sur la fourche jusqu'à la bloquer derrière le talon.



### Dimensions des rallonges

Référence	Longueur utile	Largeur maximale de fourche admissible	Hauteur maximale de fourche admissible
	mm	mm	mm
CH RF 1500	1500	120	53
CH RF 1800	1800	145	60
CH RF 2000	2000	145	60
CH RF 2500	2500	170	75

### Tableau de choix des rallonges

Section de vos fourches	Longueur des fourches de votre chariot			
	900 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
80 x 40	CHRF 1500	CHRF 1800	CHRF 2000	
100 x 35	CHRF 1500	CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
100 x 40	CHRF 1500	CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
100 x 45	CHRF 1500	CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
120 x 35		CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
120 x 40		CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
125 x 45		CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
130 x 35		CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
120 x 50		CHRF 1800	CHRF 2000	CHRF 2500
130 x 60				CHRF 2500
150 x 35				CHRF 2500
150 x 50				CHRF 2500
150 x 60				CHRF 2500
200 x 50				CHRF 2500
200 x 60				CHRF 2500
200 x 70				CHRF 2500

Pour d'autres dimensions merci de nous consulter.

Fabrication spéciale sur demande.

Vidéo de présentation sur [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr)

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax: +33 (0)2 40 43 29 45  
E-mail : [contact@s-b-c.fr](mailto:contact@s-b-c.fr) - Site : [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr) - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.