




CARACTÉRISTIQUES :

- Ossature en cornière de 40 x 40 x 4.
- Plancher antidérapant en tôle gaufrée ép. 3 mm.
- Toit en tôle ép. 2 mm.
- Côté inférieur en tôle aluminium.
- Côté supérieur grillagé maille de 40 x 40 en fil de 4 mm.
- 2 Portes guillotine aluminium avec verrouillage en position haute.
- Elingue de levage à 6 brins (4 en charge et 2 en sécurité).
- Échelle normalisée.
- C.M.U. : 500 Kg dont 3 personnes.
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix.

QUALITÉS :

- Evacuation rapide et sécurisé d'un blessé en cas d'urgence sur les chantiers.

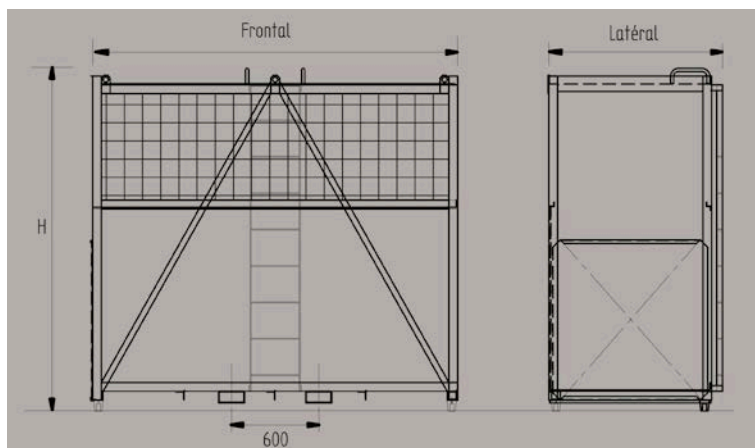

RÉFÉRENCE	Frontal	Latéral	H	Poids
TP90	1200	2500	2200	280

OPTIONS :

Galvanisation à chaud.

Fermeture par porte articulée.