



Vérin hydraulique avec flexibles et coupleurs rapides



Disponible en version inox

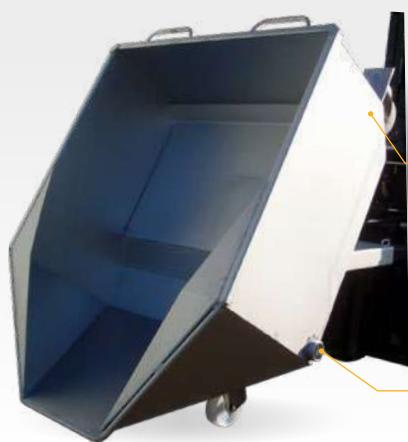

Vanne de purge en option

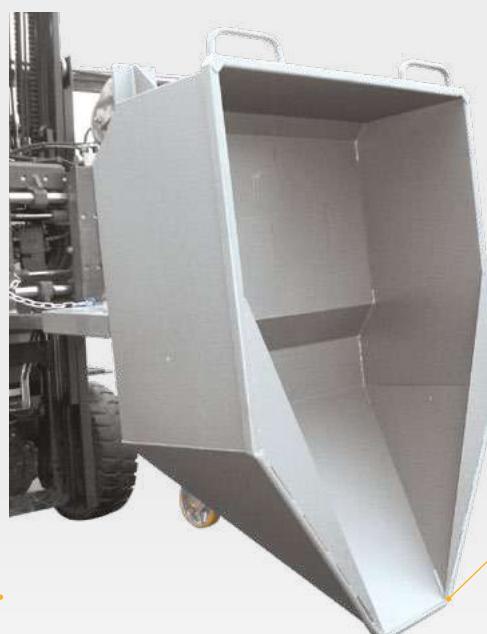

Bec verseur avec déflecteurs et tube de renfort



Disponible avec pompe manuelle hydraulique



QUALITÉS


- Bac équipé d'un bec verseur pour guider les contenus liquides ou granuleux.
- Idéal pour les activités agroalimentaires.
- Disponible avec vérin hydraulique à brancher sur le distributeur du chariot par coupleurs rapides ou sur une pompe manuelle pour piloter le basculement et éviter les débordements.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Équipé de deux roues fixes Ø 150 et deux roues pivotantes à frein Ø 125 .
- En cas de fabrication inox, l'ensemble est entièrement passivé.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Fourreaux spéciaux, galvanisation à chaud, fabrication inox.
Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.
Fabrication spéciale sur demande.

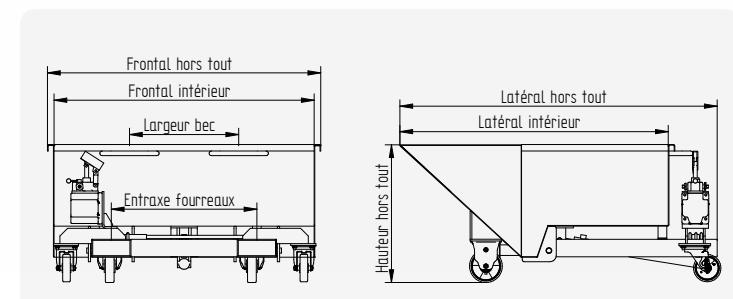

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Largeur béc	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB130 260	260	1200	1250	1190	1425	1200	450	500	670	170x70	145
SB130 450	450	1200	1250	1190	1425	1200	630	500	670	170x70	165

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.