


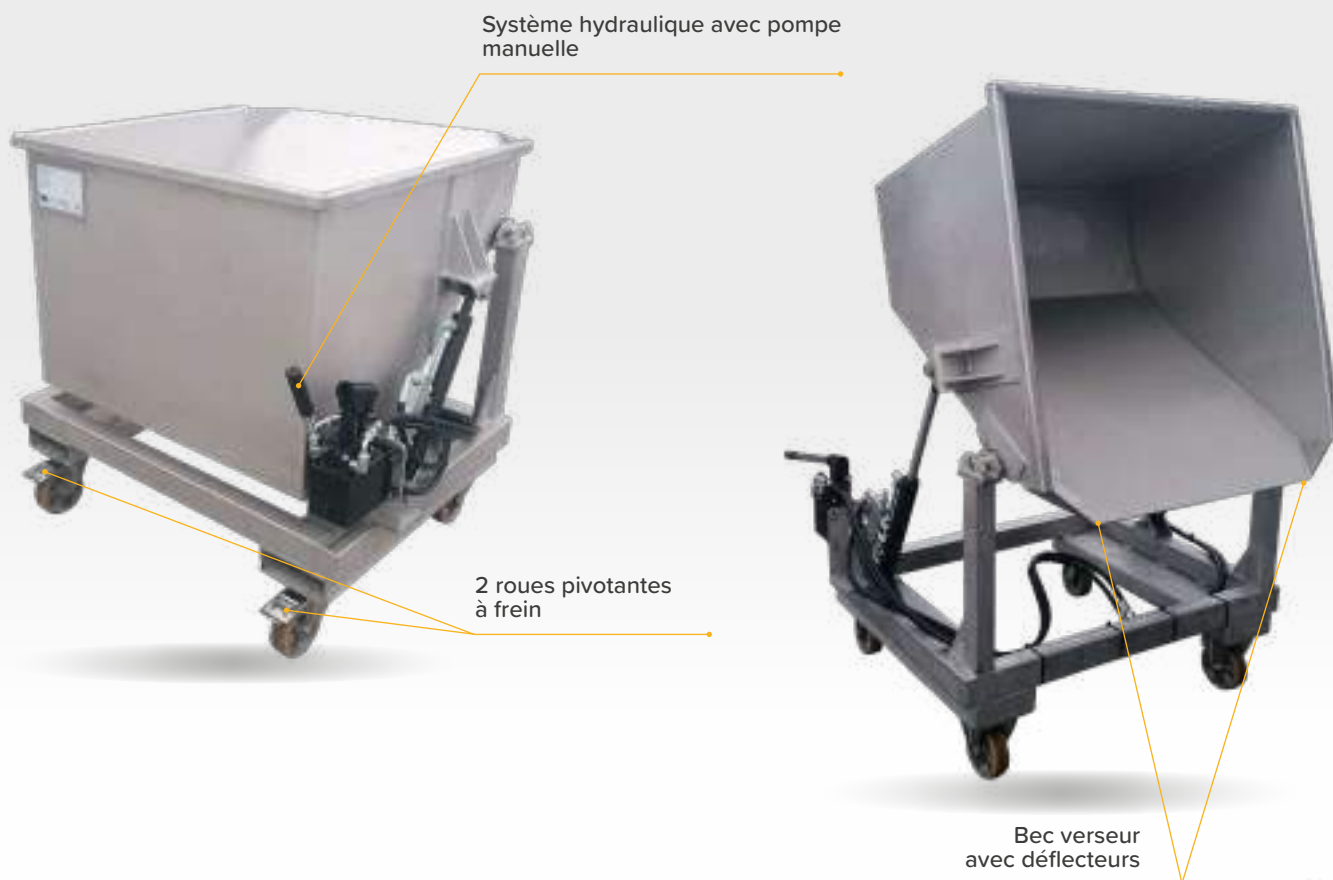

### QUALITÉS

- **Angle de basculement important permettant un vidage efficace.**
- Idéal pour le transfert du raisin dans les cuves.
- Basculement progressif et facile à contrôler grâce à la pompe manuelle hydraulique (permet de maintenir la qualité du raisin).
- Hauteur sous le bec lors du vidage : 760 mm.
- Châssis sur roues pour faciliter le déplacement.
- Butées caoutchouc d'amortissement de cuve en position basse.


### CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée tôle ép. 3 mm.
- Basculement par pompe hydraulique manuelle.
- Soudure intérieure et extérieure continue, cuve étanche.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Équipé de deux roues fixes Ø150 et deux roues pivotantes à frein Ø125.
- Fabrication tout inox 304L.

### OPTIONS

Galvanisation à chaud.

**Fabrication spéciale sur demande.**

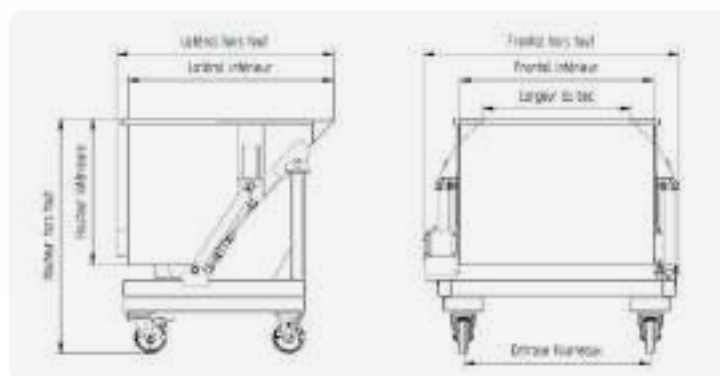

| Référence | Capacité | Charge     | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Largeur bec | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids     |
|-----------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| SB140 400 | L<br>400 | kg<br>1000 | mm<br>1210        | mm<br>920         | mm<br>1030        | mm<br>970         | mm<br>1100        | mm<br>700   | mm<br>880         | mm<br>180x60                 | kg<br>310 |

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



**Vidéo de présentation sur [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr)**

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36  
E-mail : [contact@s-b-c.fr](mailto:contact@s-b-c.fr) - Site : [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr) - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

