


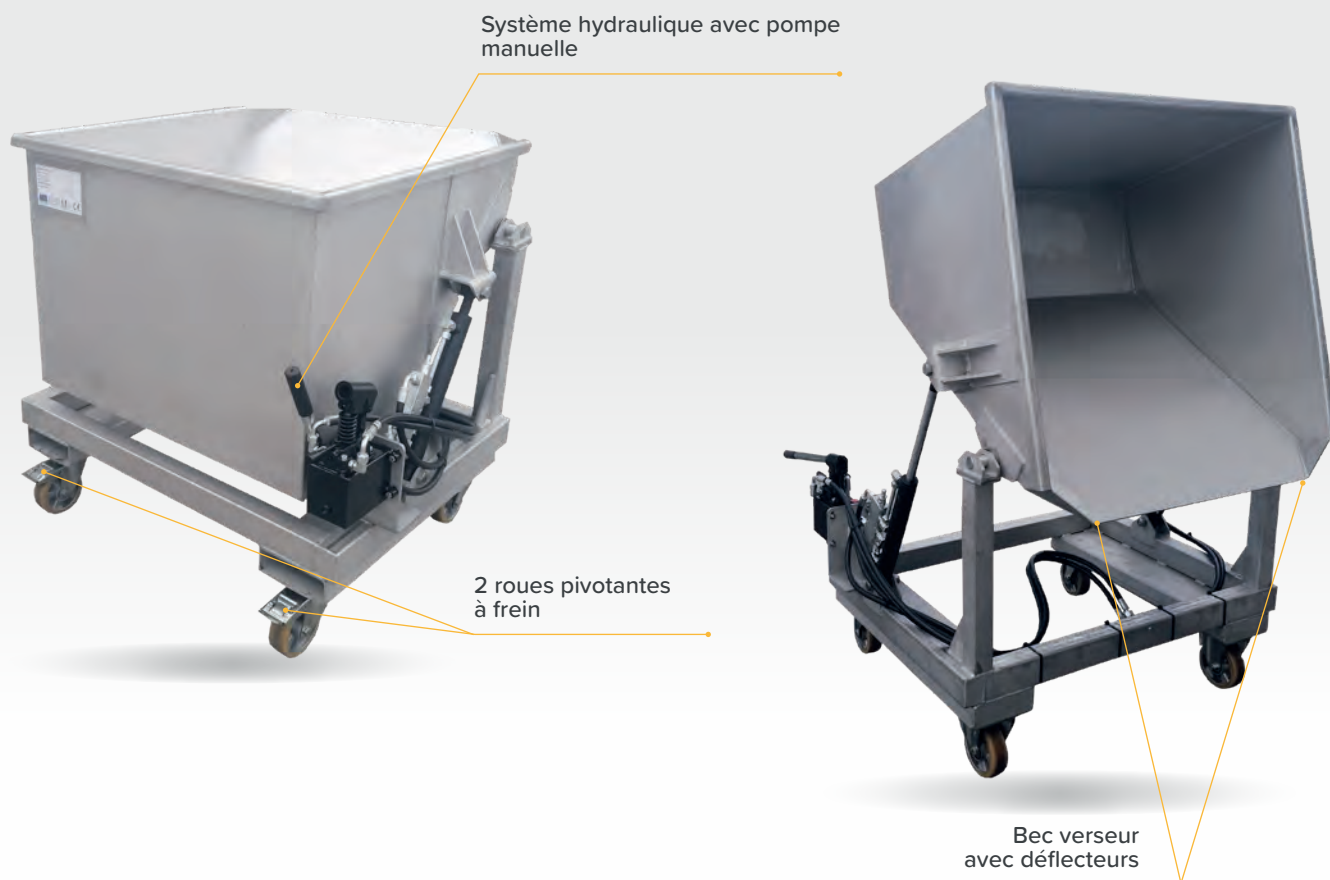

QUALITÉS


- **Angle de basculement important permettant un vidage efficace.**
- Idéal pour le transfert du raisin dans les cuves.
- Basculement progressif et facile à contrôler grâce à la pompe manuelle hydraulique (permet de maintenir la qualité du raisin).
- Hauteur sous le bec lors du vidage : 760 mm.
- Châssis sur roues pour faciliter le déplacement.
- Butées caoutchouc d'amortissement de cuve en position basse.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée tôle ép. 3 mm.
- Basculement par pompe hydraulique manuelle.
- Soudure intérieure et extérieure continue, cuve étanche.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Équipé de deux roues fixes Ø150 et deux roues pivotantes à frein Ø125.
- Fabrication tout inox 304L.

OPTIONS

- Galvanisation à chaud.
- Fabrication spéciale sur demande.

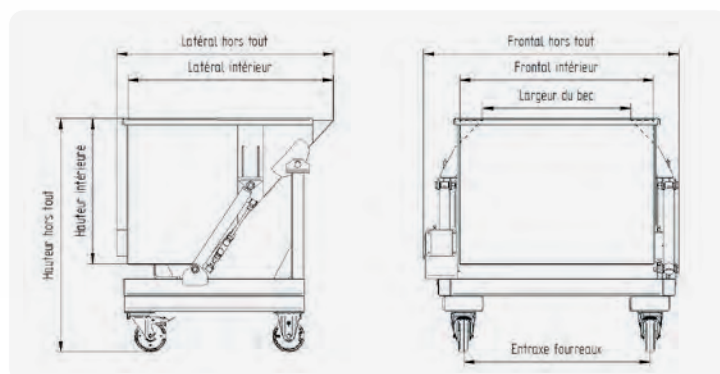

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Largeur bec	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
SB140 400	L 400	kg 1000	mm 1210	mm 920	mm 1030	mm 970	mm 1100	mm 700	mm 880	mm 180x60	kg 310

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

