



Déclenchement indépendant de chaque cuve par levier manuel



Benne avec 3 cuves sur un même châssis



Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage

QUALITÉS

- Benne pour tri sélectif.
- Benne avec 2 ou 3 cuves sur un même châssis permettant de gérer plusieurs déchets différents.
- Déclenchement indépendant de chaque cuve par levier manuel.
- Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Côtés et avant de cuve renforcés par tôle pliée.
- Châssis tubulaire renforcé par tôle pliée ép. 4 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, timons, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

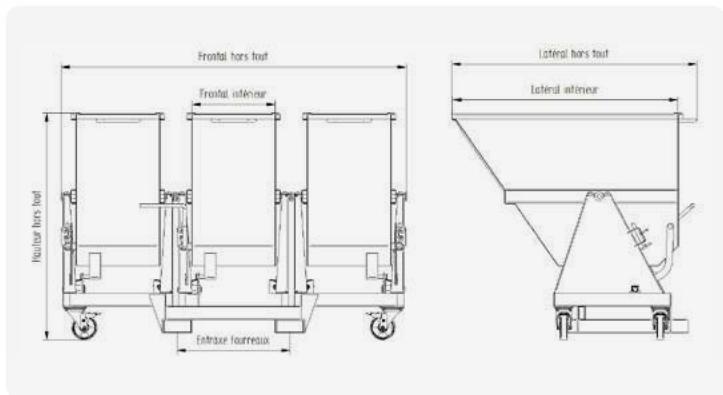

| Référence | Capacité | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| SB30 DC | L 2x500 | mm 1350 | mm 2x500 | mm 1475 | mm 1355 | mm 1360 | mm 650 | mm 170x70 | kg 320 |
| SB30 TC | 3x500 | mm 2080 | mm 3x500 | mm 1475 | mm 1355 | mm 1360 | mm 680 | mm 170x70 | kg 475 |

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

