



QUALITÉS

- Benne économique avec basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Idéale pour déchets légers.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm et articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage et poignée ergonomique.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, filet, bâche, cuve étanche, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

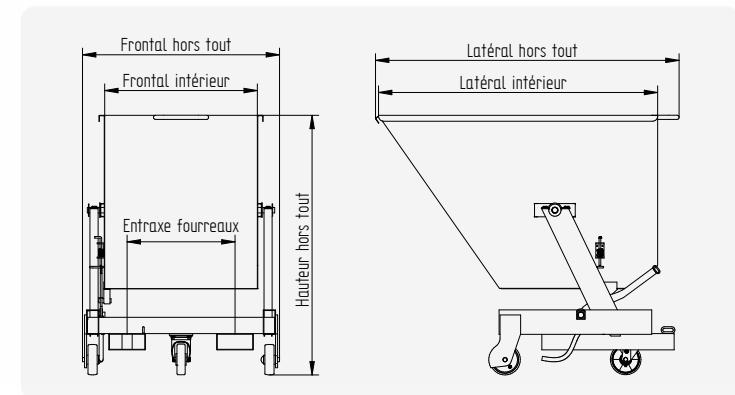

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	kg						
SB32 675	675	1000	970	750	1500	1360	1275	530	170x70	140
SB32 900	900	1000	1220	1000	1500	1360	1275	530	170x70	155
SB32 1125	1125	1000	1470	1250	1500	1360	1275	530	170x70	165

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

