

Déclenchement automatique par contact



Levier de déclenchement pour sangle



### QUALITÉS

- Benne à basculement sur axe central.
- Robustesse, polyvalence, sécurité d'utilisation.
- Hauteur de remplissage ergonomique.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier + sangle.
- Angle de déversement de 30°.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déplacement possible au transpalette : sauf pour le volume 640L.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe renforcé de Ø35 mm.
- Ceinture de renfort en tôle pliée sur côtés et avant de cuve.
- Châssis robuste mécano-soudé ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Face avant de la cuve renforcée par rond de Ø 28 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

### OPTIONS

Roues alu/ polyuréthane Ø 150 mm, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, entraxe spécial, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, fabrication inox, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

**Fabrication spéciale sur demande.**

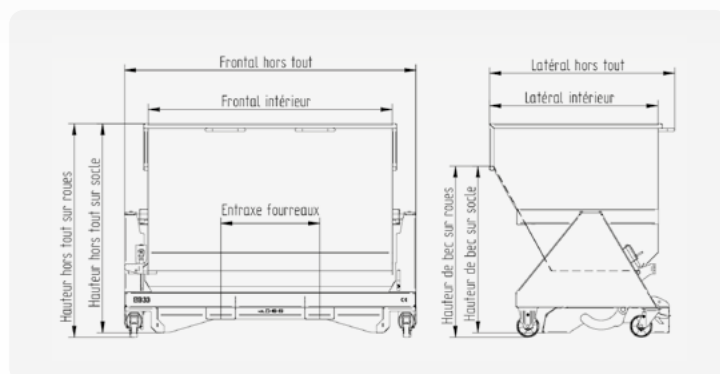

Sens de roulage latéral à partir de 1500L.

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bec	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>Sur pieds</b>											
SB33 640	640	1500	1060	675	1240	1125	1120	1400	345	190x70	225
SB33 950	950	1800	1390	1000	1240	1125	1120	1400	660	190x70	260
SB33 1150	1150	1800	1590	1200	1240	1125	1120	1400	660	190x70	280
SB33 1350	1350	1800	1790	1400	1240	1125	1120	1400	660	190x70	300
SB33 1500	1500	1800	1990	1600	1200	1125	1120	1400	660	190x70	320
SB33 1900	1900	1800	2390	2000	1200	1125	1120	1400	900	190x70	365
SB33 2100	2100	1800	2590	2200	1200	1125	1120	1400	900	190x70	385
SB33 2300	2300	1800	2790	2400	1200	1125	1120	1400	900	190x70	405
<b>Sur roues</b>											
SB33 640	640	1500	1060	675	1240	1125	1145	1430	345	190x70	235
SB33 950	950	1800	1390	1000	1240	1125	1145	1430	660	190x70	270
SB33 1150	1150	1800	1590	1200	1240	1125	1145	1430	660	190x70	290
SB33 1350	1350	1800	1790	1400	1240	1125	1145	1430	660	190x70	310
SB33 1500	1500	1800	1990	1600	1240	1125	1145	1430	660	190x70	330
SB33 1900	1900	1800	2390	2000	1240	1125	1145	1430	900	190x70	370
SB33 2100	2100	1800	2590	2200	1240	1125	1145	1430	900	190x70	390
SB33 2300	2300	1800	2790	2400	1240	1125	1145	1430	900	190x70	410

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr)

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36  
E-mail : [contact@s-b-c.fr](mailto:contact@s-b-c.fr) - Site : [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr) - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

