

Déclenchement automatique par contact

**QUALITÉS**

- Benne à basculement sur axe central.
- Soupleesse, polyvalence, sécurité d'utilisation.
- Hauteur de remplissage ergonomique.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Angle de déversement de 30°.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité anti-basculement lors de la manutention.
- Déplacement possible au transpalette : sauf pour le volume 640L.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm articulée sur axe renforcé de Ø 35 mm.
- Ceinture de renfort en tôle pliée sur côtés et avant de cuve.
- Châssis robuste mécano-soudé ép. 5 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Face avant de la cuve renforcée par rond de Ø 28 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues alu/ polyuréthane Ø 150 mm, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, entraxe spécial, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, fabrication inox, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

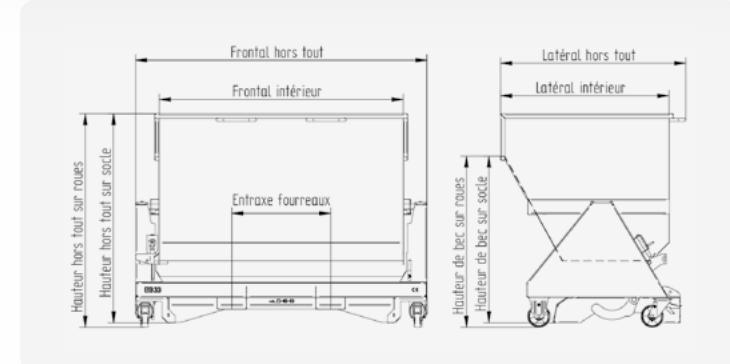

Sens de roulage latéral à partir de 1500L.

Référence	Capacité	Charge	Frontal	Frontal	Latéral	Latéral	Hauteur	Hauteur	Entraxe	Section intérieure	Poids
			hors tout	intérieur	hors tout	intérieur	bâti	hors tout	fourreaux	fourreaux	kg
SB33 640	640	1500	1060	675	1240	1125	1120	1395	345	190x70	240
SB33 950	950	1800	1390	1000	1240	1125	1120	1395	660	190x70	270
SB33 1150	1150	1800	1600	1200	1240	1125	1120	1395	660	190x70	290
SB33 1350	1350	1800	1790	1400	1240	1125	1120	1395	660	190x70	310
SB33 1500	1500	1800	1990	1600	1240	1125	1120	1395	660	190x70	330
SB33 1900	1900	1800	2390	2000	1240	1125	1120	1395	660	190x70	370
SB33 2100	2100	1800	2590	2200	1240	1125	1120	1395	660	190x70	390
SB33 2300	2300	1800	2790	2400	1240	1125	1120	1395	660	190x70	410
Sur pieds											
SB33 640	640	1500	1060	675	1240	1125	1145	1430	345	190x70	250
SB33 950	950	1800	1390	1000	1240	1125	1145	1430	660	190x70	280
SB33 1150	1150	1800	1600	1200	1240	1125	1145	1430	660	190x70	300
SB33 1350	1350	1800	1790	1400	1240	1125	1145	1430	660	190x70	320
SB33 1500	1500	1800	1990	1600	1240	1125	1145	1435	660	190x70	350
SB33 1900	1900	1800	2390	2000	1240	1125	1145	1435	660	190x70	390
SB33 2100	2100	1800	2590	2200	1240	1125	1145	1435	660	190x70	410
SB33 2300	2300	1800	2790	2400	1240	1125	1145	1435	660	190x70	430

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.