



### QUALITÉS

- Benne cubique avec fourreaux intégrés : encombrement minimal, capacité maximale.
- Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- Fourreaux soudés sur la tôle de fond et traversant les parois : optimisation du volume et de la résistance de la cuve.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm renforcée par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

### OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, gerbage, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

**Fabrication spéciale sur demande.**

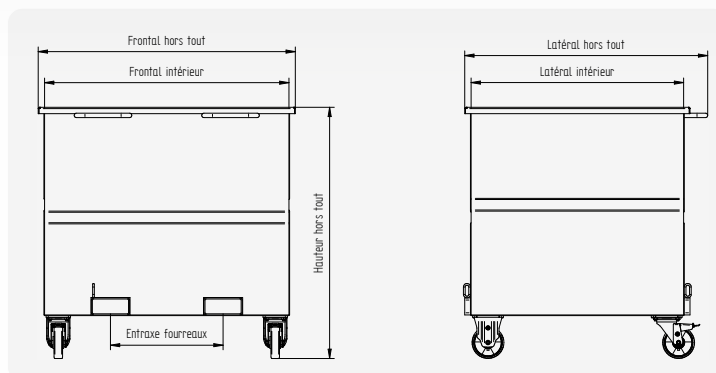

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série sur pieds										
SB40 500	500	1500	1060	1000	1060	1000	530	530	170x70	120
SB40 900	900	1500	1060	1000	1060	1000	945	530	170x70	160
SB40 1100	1100	1500	1210	1150	1060	1000	980	530	170x70	175
SB40 1400	1400	1800	1210	1150	1210	1150	1080	530	170x70	205
SB40 1700	1700	1800	1560	1500	1210	1150	1000	530	170x70	220
SB40 2000	2000	1800	1560	1500	1210	1150	1180	530	170x70	245
Série sur roues										
SB40 500	500	1500	1060	1000	1145	1000	735	530	170x70	135
SB40 900	900	1500	1060	1000	1145	1000	1150	530	170x70	175
SB40 1100	1100	1500	1210	1150	1145	1000	1185	530	170x70	190
SB40 1400	1400	1800	1210	1150	1295	1150	1285	530	170x70	220
SB40 1700	1700	1800	1560	1500	1295	1150	1205	530	170x70	235
SB40 2000	2000	1800	1560	1500	1295	1150	1385	530	170x70	260

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

