



Fourreaux soudés sous la cuve



Cuve renforcée par nervures embouties



Vidage par chariot équipé de tête rotative

QUALITÉS

- Benne cubique avec fourreaux soudés sous la cuve : encombrement minimal, capacité maximale.
- Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- Fourreaux soudés sous la tôle de fond.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm renforcée par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, filet, bâche, timons, prises pour chariot à pinces, gerbage, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

Fabrication spéciale sur demande.

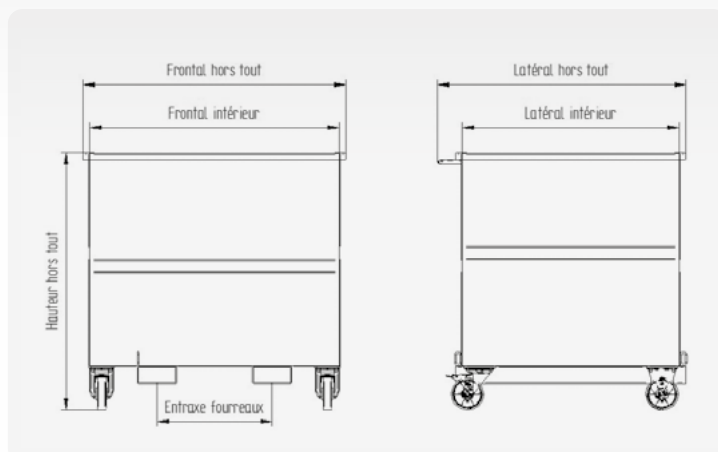

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série sur fourreaux										
SB41 530	530	1500	1060	1000	1060	1000	610	430	170x70	125
SB41 930	930	1500	1060	1000	1060	1000	1025	430	170x70	160
SB41 1130	1130	1500	1210	1150	1060	1000	1060	530	170x70	175
SB41 1430	1430	1800	1210	1150	1210	1150	1160	530	170x70	205
SB41 1730	1730	1800	1560	1500	1210	1150	1080	530	170x70	225
SB41 2030	2030	1800	1560	1500	1210	1150	1260	530	170x70	245
Série sur roues										
SB41 530	530	1500	1060	1000	1145	1000	735	430	170x70	140
SB41 930	930	1500	1060	1000	1145	1000	1150	430	170x70	175
SB41 1130	1130	1500	1210	1150	1145	1000	1185	530	170x70	190
SB41 1430	1430	1800	1210	1150	1295	1150	1285	530	170x70	220
SB41 1730	1730	1800	1560	1500	1295	1150	1205	530	170x70	240
SB41 2030	2030	1800	1560	1500	1295	1150	1385	530	170x70	265

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.