


Capacité 500 à 2000 litres. Charge < 1500 kg.

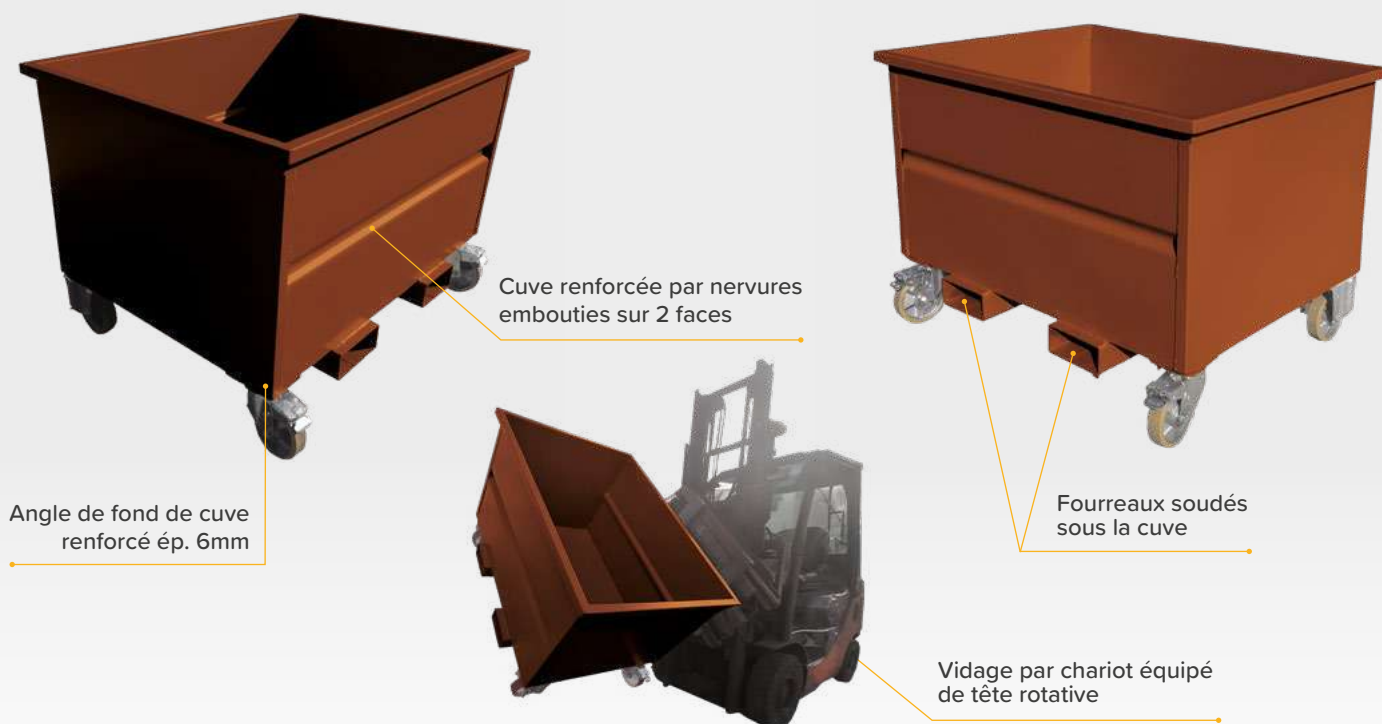

### QUALITÉS

- Benne cubique économique avec fourreaux soudés sous la cuve.
- Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm renforcée par nervures embouties sur 2 faces.
- Soudure extérieure discontinue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fond de cuve mécano-soudé en U par superposition des tôles (entrées des fourches ép. 4 mm, angles de fond de cuve ép. 6 mm)
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

### OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, filet, bâche, timons, gerbage, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

**Fabrication spéciale sur demande.**

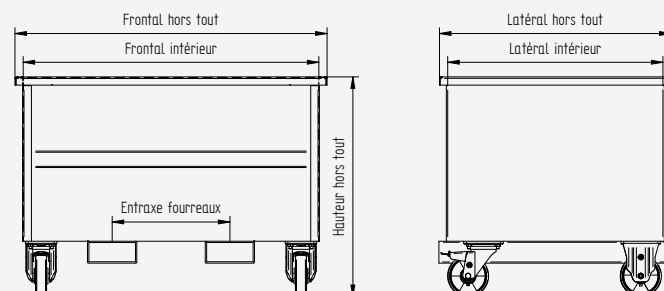

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>Série sur fourreaux</b>											
SB42 500	500	1500	1140	1080	850	790	685	600	430	170x70	90
SB42 1000	1000	1500	1160	1100	1060	1000	995	910	430	170x70	130
SB42 1250	1250	1500	1260	1200	1060	1000	1140	1060	530	170x70	145
SB42 1500	1500	1500	1460	1400	1060	1000	1140	1060	530	170x70	160
SB42 2000	2000	1500	1560	1500	1210	1150	1250	1170	530	170x70	185
<b>Série sur roues</b>											
SB42 500	500	1200	1140	1080	850	790	805	600	430	170x70	100
SB42 1000	1000	1200	1160	1100	1060	1000	1115	910	430	170x70	140
SB42 1250	1250	1200	1260	1200	1060	1000	1260	1060	530	170x70	155
SB42 1500	1500	1200	1460	1400	1060	1000	1260	1060	530	170x70	170
SB42 2000	2000	1200	1560	1500	1210	1150	1375	1170	530	170x70	195

