


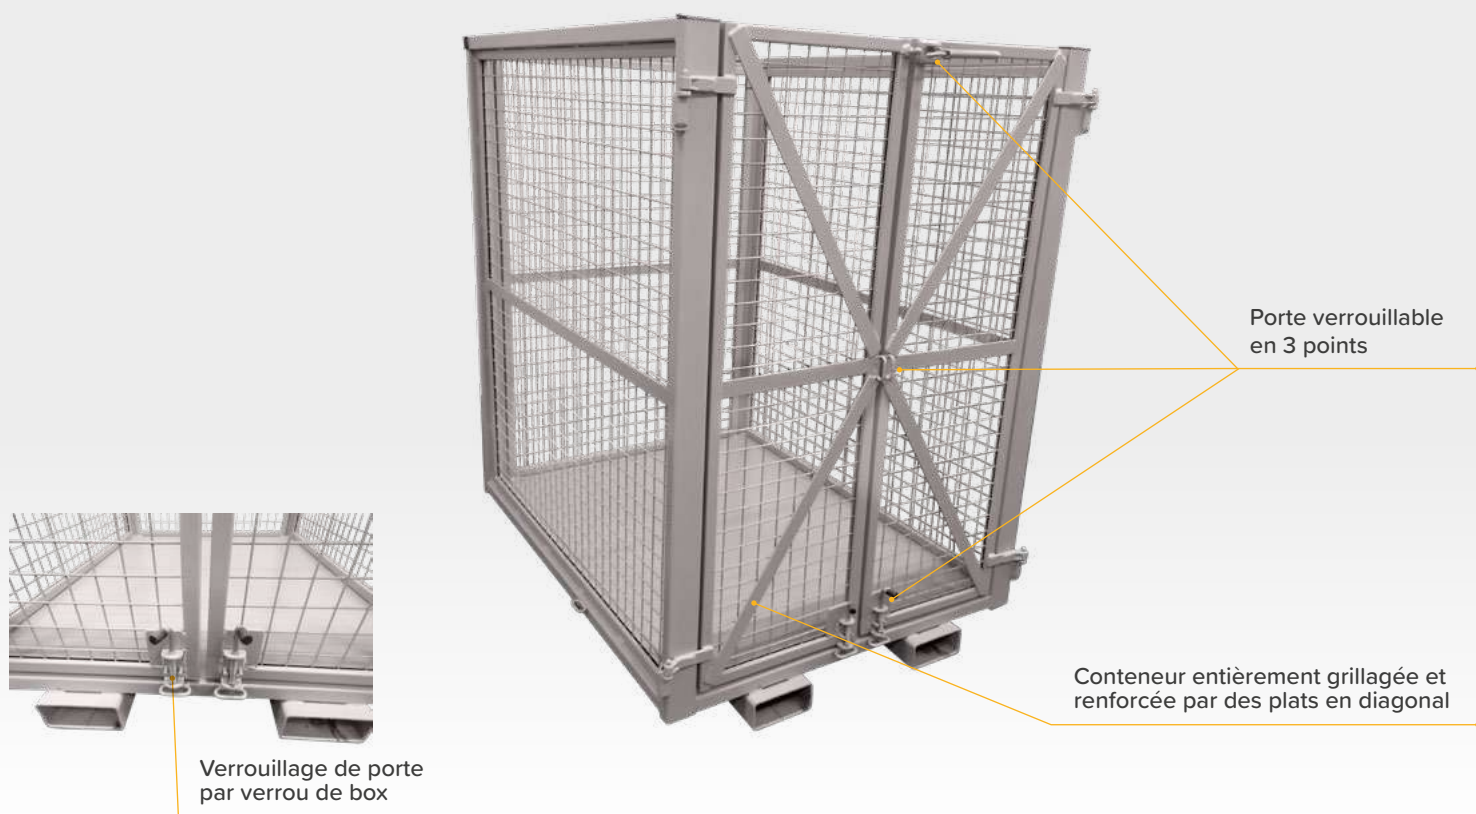

QUALITÉS

- Conteneur cubique grillagée : encombrement minimal, capacité maximale.
- Préhension par chariot élévateur.
- Côtés grillagés permettant de visualiser le contenu de la benne.
- Porte articulée avec verrouillage en 3 points.
- Fourreaux soudés sous la tôle de fond.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Structure tubulaire mécano-soudée avec fond en tôle ép. 3 mm.
- Grillage en maille de 50x50 mm fil diamètre 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Verrouillage de porte par verrou de box.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, timons, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

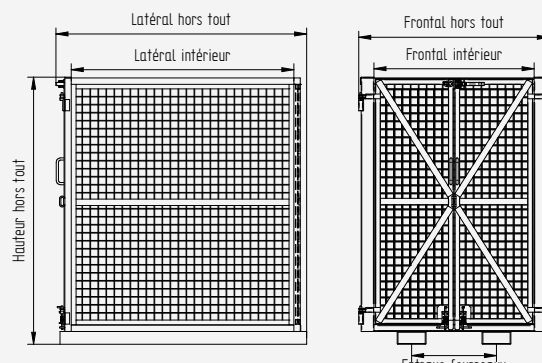

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB45 Petite ouverture 1000											
SB45P 2100	2100	400	1190	1000	1540	1400	1665	1500	530	170x70	290
SB45P 2800	2800	500	1190	1000	1540	1400	2165	2000	530	170x70	315
SB45 Grande ouverture 1400											
SB45G 2100	2100	400	1590	1400	1140	1000	1665	1500	530	170x70	275
SB45G 2800	2800	500	1590	1400	1140	1000	2165	2000	530	170x70	300

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

