

QUALITÉS

- Conteneur cubique grillagée : encombrement minimal, capacité maximale.
- Préhension par chariot élévateur.
- Côtés grillagés permettant de visualiser le contenu de la benne.
- Porte articulée avec verrouillage en 3 points.
- Fourreaux soudés sous la tôle de fond.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Structure tubulaire mécano-soudée avec fond en tôle ép. 3 mm.
- Grillage en maille de 50x50 mm fil diamètre 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Verrouillage de porte par verrou de box.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, timons, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

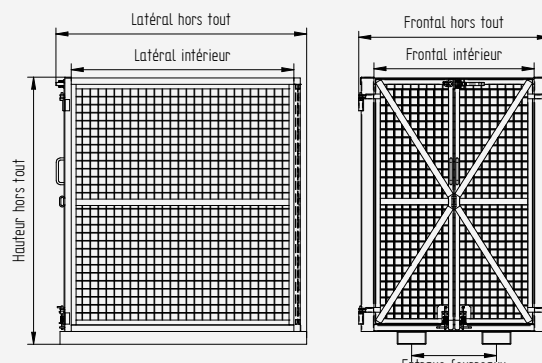

| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur intérieure | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| | L | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| SB45 Petite ouverture 1000 | | | | | | | | | | | |
| SB45P 2100 | 2100 | 400 | 1190 | 1000 | 1540 | 1400 | 1665 | 1500 | 530 | 170x70 | 290 |
| SB45P 2800 | 2800 | 500 | 1190 | 1000 | 1540 | 1400 | 2165 | 2000 | 530 | 170x70 | 315 |
| SB45 Grande ouverture 1400 | | | | | | | | | | | |
| SB45G 2100 | 2100 | 400 | 1590 | 1400 | 1140 | 1000 | 1665 | 1500 | 530 | 170x70 | 275 |
| SB45G 2800 | 2800 | 500 | 1590 | 1400 | 1140 | 1000 | 2165 | 2000 | 530 | 170x70 | 300 |

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

