

## QUALITÉS

- Benne cubique idéale pour déchets légers, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Déverrouillage et ouverture du fond par levier manuel.
- Sécurité anti-glissement sur un bras de fourche.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Double crochet de verrouillage sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

## OPTIONS

Roues, oreilles de levage, marquages, couvercle, limiteur d'ouverture du fond, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.  
Fabrication spéciale sur demande.

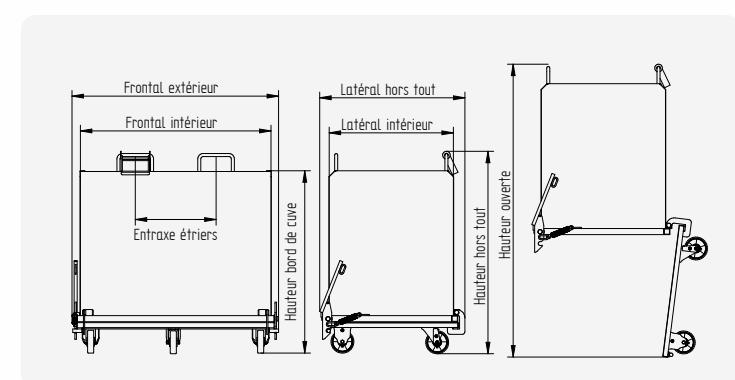

Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :  
Hauteur ouverte + Hauteur du caisson.

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur bord de cuve	Hauteur hors tout	Hauteur ouverte	Entraxe étriers	Section étriers	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB52 500	500	1000	1350	1250	930	815	700	835	1380	530	170x70	120
SB52 750	750	1000	1350	1250	930	815	950	1085	1630	530	170x70	130
SB52 1000	1000	1000	1350	1250	930	815	1200	1335	1880	530	170x70	150
SB52 1250	1250	1000	1350	1250	930	815	1450	1585	2130	530	170x70	170

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds.



Vidéo de présentation sur [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr)

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36  
E-mail : [contact@s-b-c.fr](mailto:contact@s-b-c.fr) - Site : [www.s-b-c.fr](http://www.s-b-c.fr) - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.