


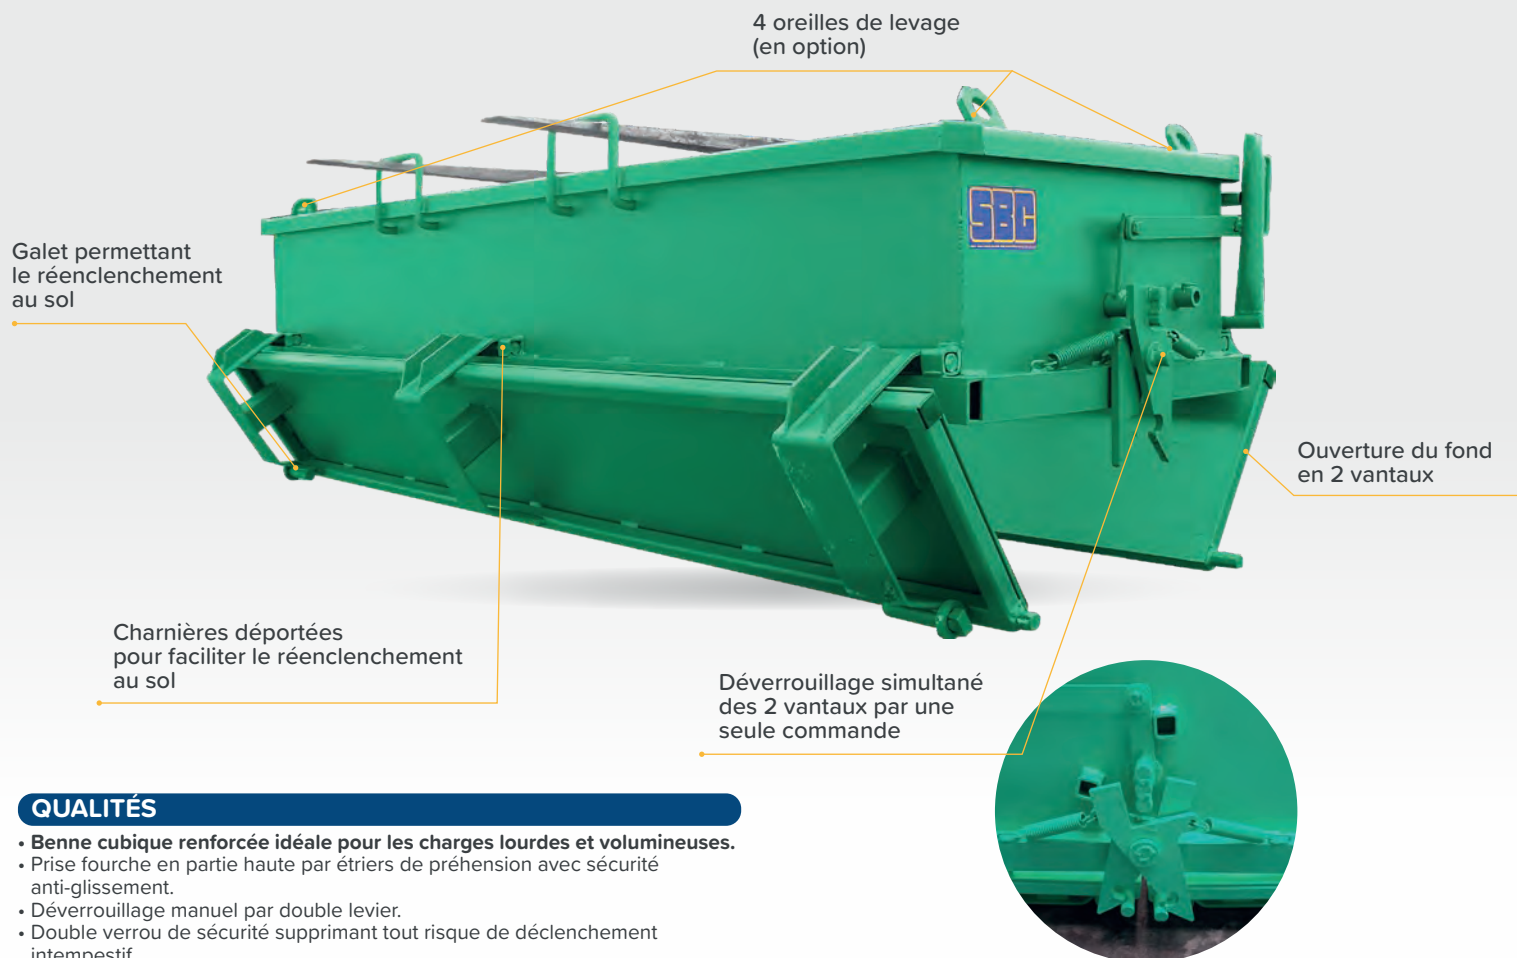

### QUALITÉS

- Benne cubique renforcée idéale pour les charges lourdes et volumineuses.
- Prise fourche en partie haute par étriers de préhension avec sécurité anti-glissement.
- Déverrouillage manuel par double levier.
- Double verrou de sécurité supprimant tout risque de déclenchement intempestif.
- Fond articulé en deux parties renforcées sur charnières mécano-soudées.
- Articulation déportée facilitant le réenclenchement du fond par contact au sol.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Fond avec articulation sur charnières Ø 28 mm, structure tubulaire de 40x40 mm et tôle de fond ép. 4 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Ceinture de renfort en UPN de 70x40 mm en partie basse.
- Benne montée sur skis en plat de 120x8 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

### OPTIONS

Oreilles de levage, couvercle fixe avec virole, prise fourches intérieur cuve, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

**Fabrication spéciale sur demande.**

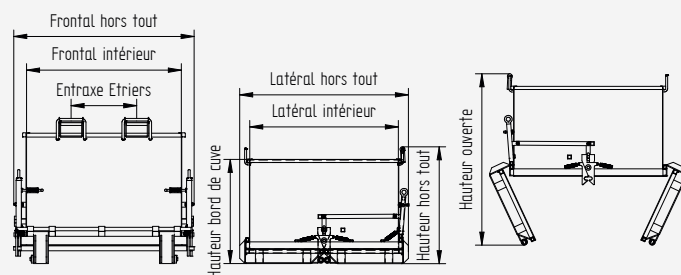

| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur bord de cuve | Hauteur hors tout | Hauteur ouverte | Entraxe étriers | Section étriers | Poids |
|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|           | L        | kg     | mm                | mm                | mm                | mm                | mm                   | mm                | mm              | mm              | mm              | kg    |
| SB54 1125 | 1125     | 2250   | 1460              | 1250              | 1210              | 1000              | 1050                 | 1190              | 1470            | 530             | 170x70          | 380   |
| SB54 2025 | 2025     | 2250   | 1710              | 1500              | 1710              | 1500              | 1050                 | 1190              | 1730            | 730             | 170x70          | 510   |
| SB54 2890 | 2890     | 3600   | 1960              | 1750              | 1710              | 1500              | 1250                 | 1390              | 1930            | 730             | 170x70          | 590   |
| SB54 3850 | 3850     | 3600   | 2210              | 2000              | 1960              | 1760              | 1250                 | 1390              | 2050            | 730             | 170x70          | 685   |

