

QUALITÉS


- Chevalet à fond ouvrant idéal pour le stockage et le rangement vertical de déchets de panneaux.
- Très peu d'encombrement au sol.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Montage sur roues de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tubes ép. 4 mm.
- Fond articulé avec verrouillage par 2 crochets sur axe Ø 23 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, lisses d'appui, fourreaux spéciaux.
Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.
Fabrication spéciale sur demande.

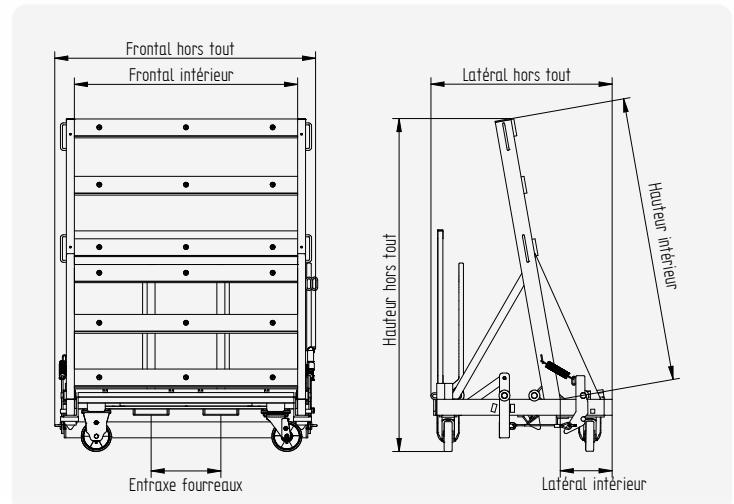

Référence	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB55 1000	1500	1300	1110	910	260	1830	1630	530	170x70	190
SB55 2000	2000	2300	2110	910	260	1830	1630	800	170x70	210
SB55 3000	2000	3300	3110	910	260	1830	1630	800	170x70	230



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.