

**QUALITÉS**

- Benne pour vidage en bord de quai, fosse ou camion avec ou sans l'utilisation du chariot élévateur.
- Porte articulée à ouverture automatique assistée par vérin à gaz.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Verrouillage de la porte par crochet forgé.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle articulé, couvercle avec virole, niveau de remplissage, filet, bâche, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

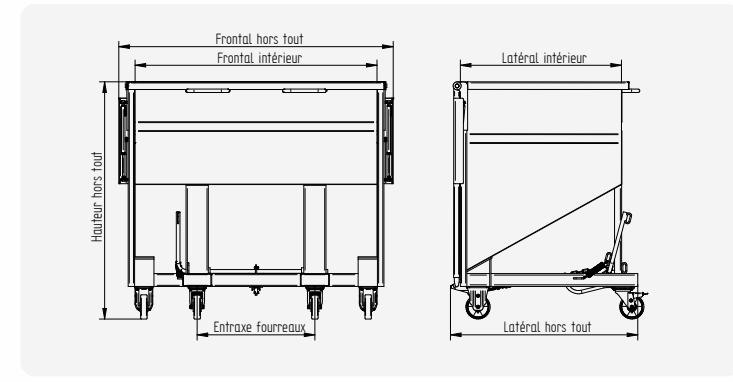

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série basse (hauteur = 1225 mm)										
SB70 570	570	1500	1160	1000	975	800	1225	730	170x70	190
SB70 710	710	1800	1410	1250	975	800	1225	730	170x70	210
SB70 855	855	1800	1700	1500	975	800	1225	730	170x70	230
SB70 1000	1000	2000	1950	1750	975	800	1225	730	170x70	250
Série haute (Hauteur = 1480 mm)										
SB70 915	915	1800	1160	1000	1175	1000	1480	730	170x70	230
SB70 1140	1140	2000	1410	1250	1175	1000	1480	730	170x70	255
SB70 1370	1370	2000	1700	1500	1175	1000	1480	730	170x70	280
SB70 1600	1600	2000	1950	1750	1175	1000	1480	730	170x70	300
SB70 1830	1830	2000	2200	2000	1175	1000	1480	730	170x70	320

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

