

QUALITÉS

- Cadre basculant idéal pour stocker et évacuer les déchets longs : grandes chutes, barres, profilés, bois, mandrins.
- Très peu d'encombrement au sol.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Chaîne de retenue fournie.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Ensemble mécano-soudé en tubes ép. 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

4 roues pivotantes à frein, fourreaux spéciaux, habillage tôlé ou grillagé, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

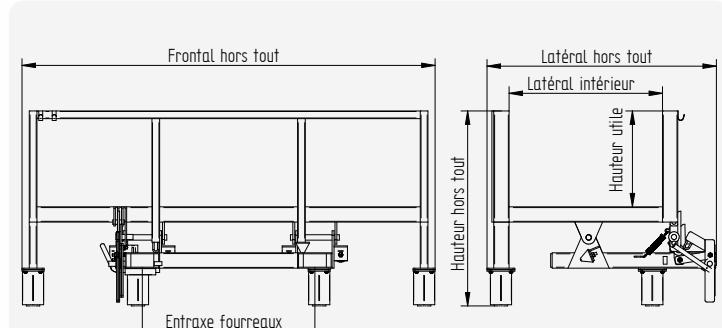

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur utile	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB85 2000	2000x800	1800	2155	2000	1190	800	1030	500	900	170x70	190
SB85 3000	3000x800	1800	3155	3000	1190	800	1030	500	900	170x70	210

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.