
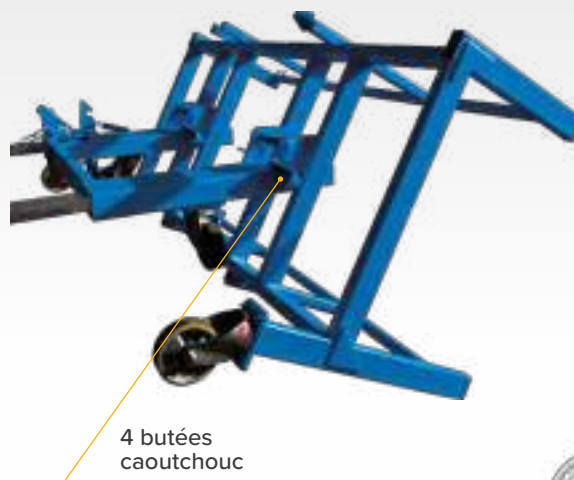
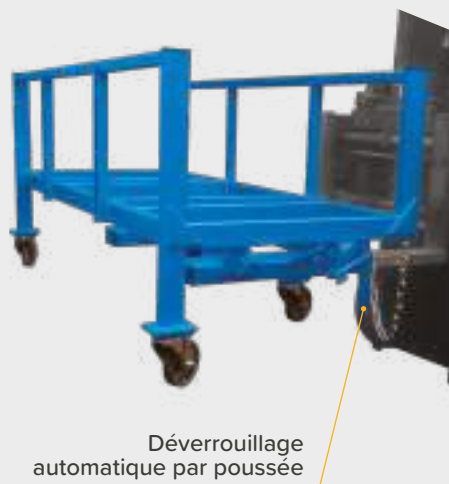


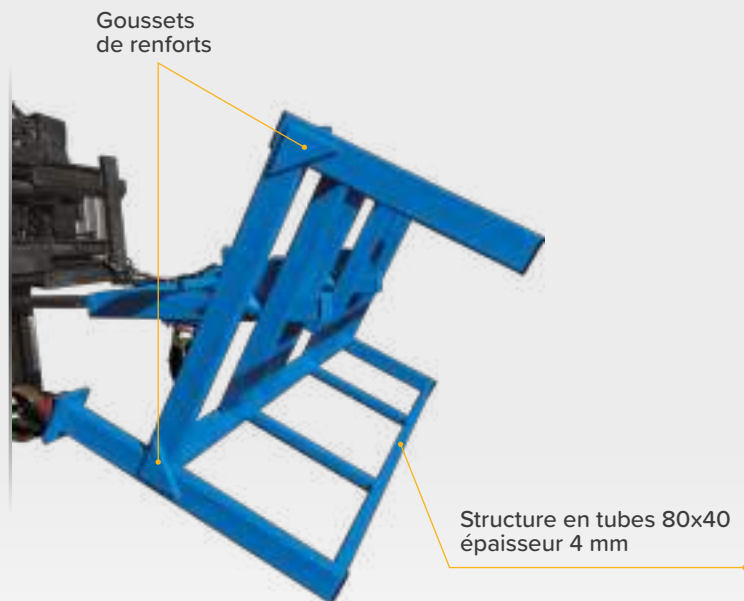

### QUALITÉS

- Cadre basculant idéal pour stocker et évacuer les déchets longs : grandes chutes, barres, profilés, bois, mandrins.
- Très peu d'encombrement au sol.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Chaîne de retenue fournie.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

### CARACTÉRISTIQUES


- Ensemble mécano-soudé en tubes ép. 4 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

### OPTIONS

4 roues pivotantes à frein, fourreaux spéciaux, habillage tôle ou grillagé, galvanisation à chaud.

Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

**Fabrication spéciale sur demande.**

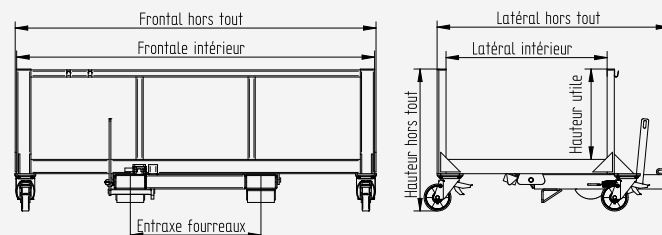

| Référence                            | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Hauteur utile | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids |
|--------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------|
|                                      | L        | kg     | mm                | mm                | mm                | mm                | mm                | mm            | mm                | mm                           | kg    |
| <b>Série basse (hauteur=500 mm)</b>  |          |        |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |                              |       |
| SB85 675                             | 1500x900 | 1800   | 1520              | 1500              | 1295              | 900               | 795               | 500           | 730               | 170x70                       | 175   |
| SB85 900                             | 2000x900 | 1800   | 2020              | 2000              | 1295              | 900               | 795               | 500           | 730               | 170x70                       | 185   |
| SB85 1350                            | 3000x900 | 1800   | 3020              | 3000              | 1295              | 900               | 795               | 500           | 730               | 170x70                       | 220   |
| <b>Série haute (hauteur=1000 mm)</b> |          |        |                   |                   |                   |                   |                   |               |                   |                              |       |
| SB85 1360                            | 1500x900 | 1800   | 1520              | 1500              | 1295              | 900               | 1295              | 1000          | 730               | 170x70                       | 195   |
| SB85 1800                            | 2000x900 | 1800   | 2020              | 2000              | 1295              | 900               | 1295              | 1000          | 730               | 170x70                       | 205   |
| SB85 2700                            | 3000x900 | 1800   | 3020              | 3000              | 1295              | 900               | 1295              | 1000          | 730               | 170x70                       | 245   |

\* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

