



Cuve renforcée par nervures embouties



Entrées de fourreaux renforcées



Plats sur champ pour renforcer le fond

Renfort du bec par cornière épaisseur 6 mm

QUALITÉS

- Benne renforcée pour déchets lourds avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Côtés de cuve en tôle ép. 3 mm évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Renfort de cuve par nervures embouties.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure et intérieure continue (cuve étanche).
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm avec entrée renforcée par ceinture ép. 8 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

Roues, grille de décantation + vanne 1/4 de tour, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, bâche, filet, prise manuscopique (voir benne SB2M page 45), segments circulaires pour réenclenchement au sol, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

Fabrication spéciale sur demande.

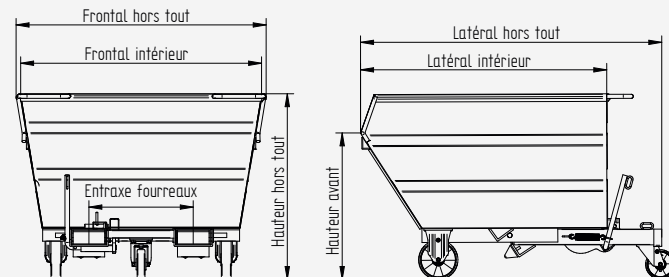

Référence	Capacité	Charge*	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Sans bec											
SB2R 500	500	1500	1200	1160	1455	1170	635	-	530	170x60	175
SB2R 600	600	1800	1195	1155	1535	1250	725	-	530	170x60	190
Avec bec											
SB2R 800	800	2000	1255	1210	1540	1250	895	725	530	170x60	200
SB2R 1000	1000	2200	1305	1265	1540	1250	1050	725	530	170x60	215
SB2R 1200	1200	2200	1355	1310	1540	1250	1200	725	530	170x60	240

* La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.