

Bords de cuve renforcés
par tube Ø 21 mm

Grille de décantation (en option)

Vanne 1/4 de tour
(en option)

Basculement intégral
de la cuve quelque
soit le volume de
remplissage

QUALITÉS

- Benne compacte avec bec, idéale pour poste de travail à hauteur et encombrements réduits.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Fond de cuve étanche sur 100 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles extérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Roues corps aluminium bandage polyuréthane avec roulement à billes.
- Roue arrière pivotante à frein.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

Pieds, grille de décantation + vanne 1/4 de tour, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, timons, galvanisation à chaud, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.

Fabrication spéciale sur demande.

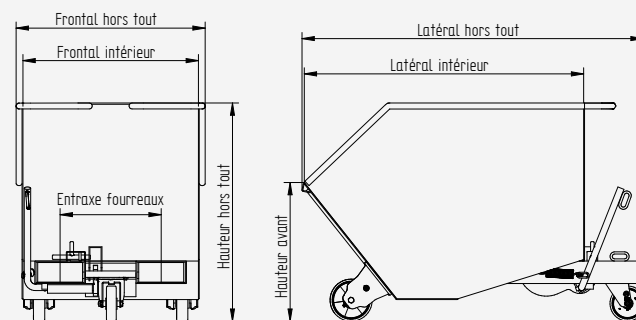

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB2S 325	325	1200	675	615	1220	995	785	495	360	170x70	115
SB2S 400	400	1200	795	735	1220	995	785	495	360	170x70	125
SB2S 460	460	1200	925	865	1220	995	785	495	360	170x70	130
SB2S 525	525	1200	1050	990	1220	995	785	495	360	170x70	135

