

Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm



Grille de décantation (en option)



Vanne 1/4 de tour (en option)

Basculement intégral de la cuve quelque soit le volume de remplissage



QUALITÉS


- Benne compacte avec bec, idéale pour poste de travail à hauteur et encombrements réduits.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact.
 - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Fond de cuve étanche sur 100 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles extérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Ronds de protection Ø 10 mm soudés sur face avant.
- Roues corps aluminium bandage polyuréthane avec roulement à billes.
- Roue arrière pivotante freinée.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Pieds, grille de décantation + vanne 1/4 de tour, oreilles de levage, fourreaux spéciaux, marquages, couvercle, galvanisation à chaud, fabrication inox. Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73. **Fabrication spéciale sur demande.**

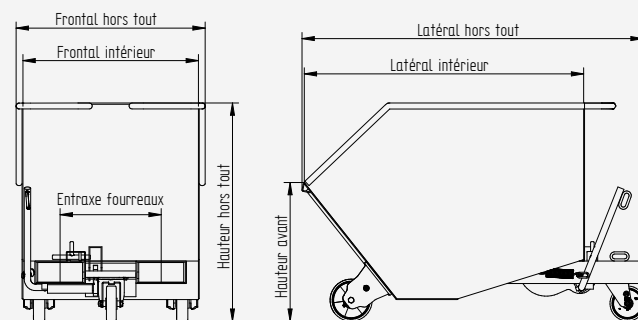

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB2S 325	325	1200	675	625	1220	995	785	495	360	170x70	115
SB2S 400	400	1200	795	750	1220	995	785	495	360	170x70	120
SB2S 460	460	1200	925	875	1220	995	785	495	360	170x70	125
SB2S 525	525	1200	1050	1000	1220	995	785	495	360	170x70	130

