



QUALITÉS


- Benne très compacte à vidage et basculement progressif.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le caisson (système exclusif – modèle déposé SBC).
- Loquet de sécurité évitant tout basculement accidentel.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm.
- Fond de cuve étanche sur 50 mm.
- Fourreaux de préhension ép. 4 mm (220L, 260L, 300L, 350L).
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm (500L, 660L, 830L).
- Soudure extérieure continue.
- Roues corps aluminium bandage polyuréthane avec roulement à billes.
- Roue arrière pivotante à frein.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

Grille de décantation + vanne 1/4 de tour, couvercle, marquages, galvanisation à chaud, fabrication inox.
Les options sont détaillées pages 83 à 89 et les finitions pages 90 à 92.
Fabrication spéciale sur demande.

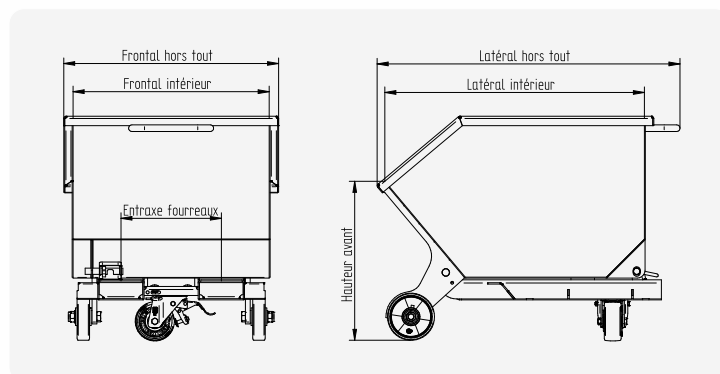

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section intérieur fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Avec bec											
SB90 220	220	750	685	625	965	835	715	510	320	140x55	75
SB90 260	260	750	795	735	965	835	715	510	320	140x55	80
SB90 300	300	750	920	860	965	835	715	510	320	140x55	85
SB90 350	350	750	1020	960	965	835	715	510	320	140x55	90
Sans bec											
SB90 500	500	1000	800	740	1345	1200	960	-	400	170x70	130
SB90 660	660	1000	1050	990	1345	1200	960	-	400	170x70	140
SB90 830	830	1000	1300	1240	1345	1200	960	-	400	170x70	165

