

Couvercle articulé avec partie fixe et rabattable



Timon de traction




Bâche de couverture



Oreilles de levage



Marquage par lettres adhésives

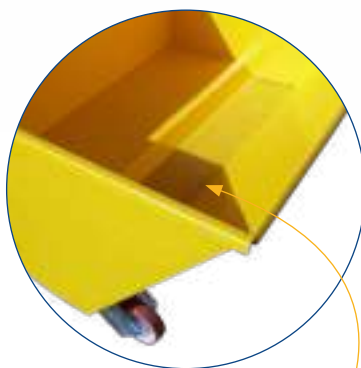

Grille de décantation + vanne ¼ de tour



Version galvanisée à chaud