


Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif très rapide à installer adapté au transport de rouleaux, mandrins, buses en béton de taille importante.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

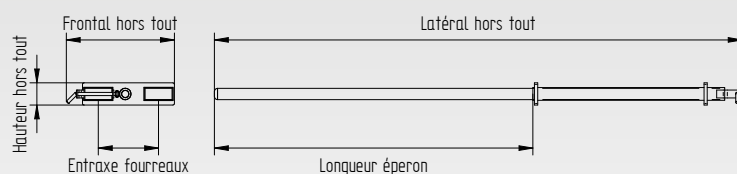

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Longueur éperon	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH-EP 2000	600	725	3340	140	2010	380	170x70	130
CH-EP 3000	400	725	4340	140	3010	380	170x70	140




Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif spécialement conçu pour la manutention et le rangement de buses en béton.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

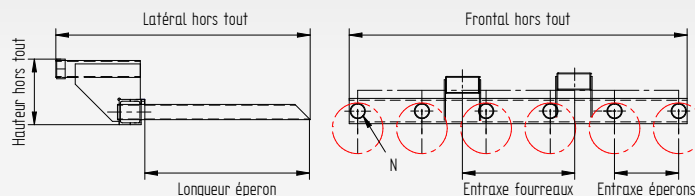

Référence	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Nombre d'éperons	Longueur éperon	Entraxe éperons
	mm	mm	mm	mm	mm	N	mm	mm
CH-EM-150	2000	1505	390	660	170x70	10	980	205
CH-EM-200	2000	1505	390	660	170x70	8	980	270
CH-EM-300	2000	1505	390	660	170x70	6	980	380
CH-EM-400	2000	1505	390	660	170x70	5	980	480