


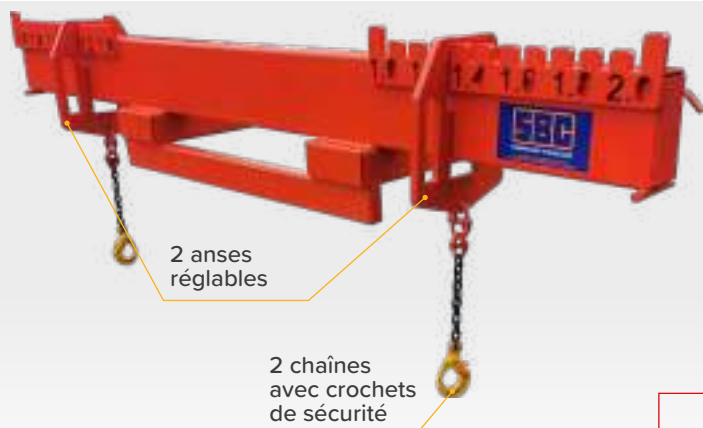


Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

CARACTÉRISTIQUES

- Accessoire permettant la manutention de grandes longueurs en toute sécurité.
- La potence CH-PR est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Dents tous les 50 mm pour régler la chaîne avec crochet de sécurité.
- Fixation aux talons des fourches par axe amovible.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle

Fabrication spéciale sur demande.

Référence	Charge	Frontal hors tout	Réglage max.	Réglage mini.	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Longueurs chaînes	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
CH-PR	0,3	2090	2000	1000	1505	395	625	750	170x70	140

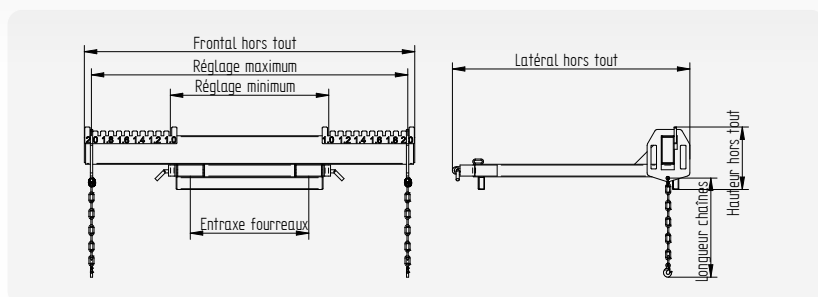

Palonnier en acier galvanisé à chaud

Levage par 4 points d'accrochage

Liaison par maille de jonction inviolable

Chaîne de 1,5 mètre avec crochet de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- La potence CH-PT est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Palonnier spécialement conçu pour la manutention des treillis soudés.
- Galvanisé à chaud et équipé de mailles de jonctions inviolables, ce palonnier peut être stocké sans souci à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

Référence	Charge	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
CH-PT 1,5T	1500	2200	2000	160	800	170X70	125
CH-PT 2T	2000	2200	2000	160	800	170X70	140

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

