
**CARACTÉRISTIQUES**

- Benne basculante spécialement adaptée pour la prise au sol et le chargement de matériaux (sable, graviers, etc.).
- Côtés mécano-soudés en tôle ép. 3 mm.
- Tôle de fond ép. 5 mm renforcée par plats sur champ.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Lame d'attaque ép. 16 mm, acier anti-usure.
- Deux crochets de verrouillage.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

Fabrication spéciale sur demande.



| Référence | Capacité | Charge | Frontal hors tout | Frontal intérieur | Latéral hors tout | Latéral intérieur | Hauteur hors tout | Entraxe fourreaux | Section intérieure fourreaux | Poids |
|-----------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| | L | kg | mm | kg |
| TP20 250 | 250 | 1000 | 820 | 750 | 1550 | 1170 | 470 | 530 | 170x70 | 180 |
| TP20 500 | 500 | 1500 | 1050 | 990 | 1550 | 1170 | 650 | 530 | 170x70 | 220 |
| TP20 800 | 800 | 2000 | 1370 | 1290 | 1550 | 1170 | 750 | 530 | 170x70 | 250 |
| TP20 1000 | 1000 | 2500 | 1385 | 1310 | 1550 | 1170 | 900 | 530 | 170x70 | 275 |

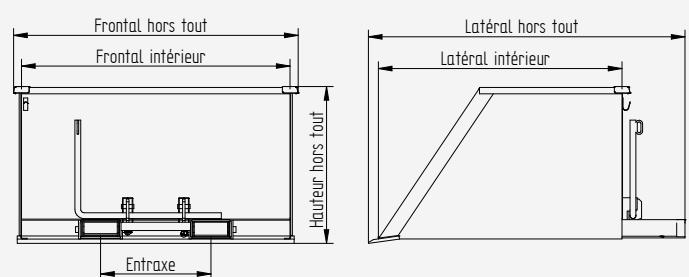

Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.