

TP50 P avec
palonnier pour grue



TP50 E avec étriers
pour chariot élévateur



TP50 O avec oreilles de levage




CARACTÉRISTIQUES

- Benne à fond ouvrant adaptée au transport et au déchargement de vos matériaux.
- Cuve mécano-soudée et fond renforcé en tôle ép. 3 mm.
- Renfort de cuve par pliages en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Préhension supérieure par palonnier fixe, oreille de levage ou étriers de passage de fourches (entraxe 530 mm).
- Articulation déportée facilitant la fermeture au sol.
- Deux types de préhension : palonnier pour grue ou étriers pour chariot élévateur.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

- Roues, crochet frontal de sécurité, galvanisation à chaud

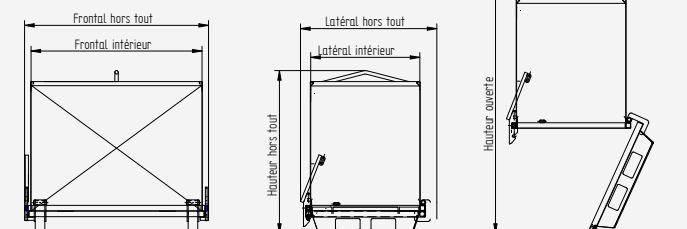

Référence	Type	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur ouverte	Poids
		L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TP50 E 500	Étriers	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	130
TP50 O 500	Oreilles de levage	500	1500	1340	1250	945	800	725	1715	130
TP50 P 500	Palonnier pour grue	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	140
TP50 PO 500	Palonnier et oreilles	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	140
TP50 E 1000	Étriers	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	200
TP50 O 1000	Oreilles de levage	1000	2000	1340	1250	945	800	1215	2205	200
TP50 P 1000	Palonnier pour grue	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	210
TP50 PO 1000	Palonnier et oreilles	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	210

