

TP50 P avec
palonnier pour grue



TP50 E avec étriers
pour chariot élévateur



TP50 O avec oreilles de levage




CARACTÉRISTIQUES

- Benne à fond ouvrant adaptée au transport et au déchargement de vos matériaux.
- Cuve mécano-soudée et fond renforcé en tôle ép. 3 mm.
- Renfort de cuve par pliages en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Préhension supérieure par palonnier fixe, oreille de levage ou étriers de passage de fourches (entraxe 530 mm).
- Articulation déportée facilitant la fermeture au sol.
- Deux types de préhension : palonnier pour grue ou étriers pour chariot élévateur.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 92.

OPTIONS

- Roues, crochet frontal de sécurité, galvanisation à chaud

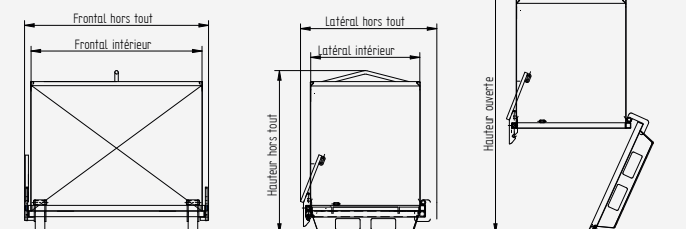

Référence	Type	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur ouverte	Poids
		L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TP50 E 500	Étriers	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	130
TP50 O 500	Oreilles de levage	500	1500	1340	1250	945	800	725	1715	130
TP50 P 500	Palonnier pour grue	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	140
TP50 PO 500	Palonnier et oreilles	500	1500	1340	1250	945	800	780	1770	140
TP50 E 1000	Étriers	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	200
TP50 O 1000	Oreilles de levage	1000	2000	1340	1250	945	800	1215	2205	200
TP50 P 1000	Palonnier pour grue	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	210
TP50 PO 1000	Palonnier et oreilles	1000	2000	1340	1250	945	800	1270	2260	210



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

