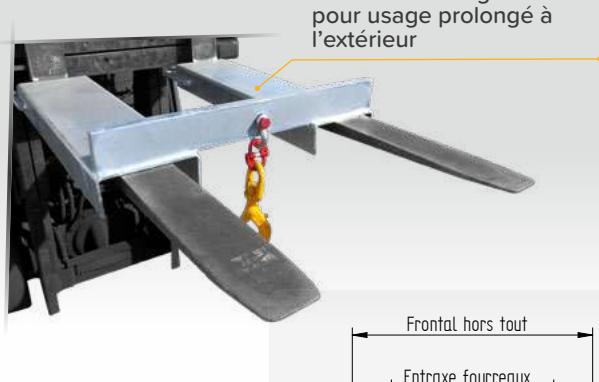







Étriers de retenue sur les 2 fourches



Fourni en acier galvanisé pour usage prolongé à l'extérieur



Crochet de sécurité tournant

**CARACTÉRISTIQUES**

- Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).

Fabrication spéciale sur demande.

Référence	Charge admissible	Frontal hors tout	Latéral hors tout	Longueur fourreaux	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH-PO 2T	2000	740	875	750	500	190x75	35
CH-PO 3,2T	3200	740	875	750	500	190x75	45

CH-PT**PALONNIER POUR TREILLIS**

Palonnier en acier galvanisé à chaud



Levage par 4 points d'accrochage



Liaison par maille de jonction inviolable



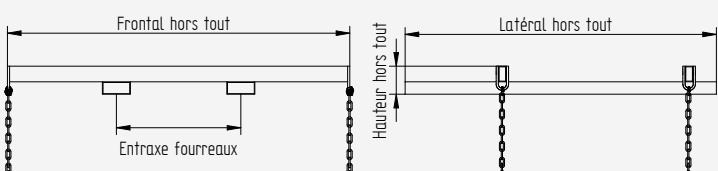
Chaîne de 1,5 mètre avec crochet de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- Le palonnier CH-PT est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Palonnier spécialement conçu pour la manutention des treillis soudés.
- Galvanisé à chaud et équipé de mailles de jonctions inviolables, ce palonnier peut être stocké à l'extérieur pour des durées prolongées.
- Accessoire de levage - équipement interchangeable conforme à la directive 2006/42/CE et au code du travail (certifié par organisme de contrôle).

Fabrication spéciale sur demande.

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

**Référence****Charge****Frontal hors tout****Latéral hors tout****Hauteur hors tout****Entraxe fourreaux****Section fourreaux****Poids****Kg****mm****mm****mm****mm****mm****mm****kg****CH-PT 1,5T****1500****2200****2000****160****800****170x70****125****CH-PT 2T****2000****2200****2000****160****800****170x70****140**