



QUALITÉS

- Benne cubique avec couvercle léger : encombrement minimal, capacité maximale.
- Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- Couvercle ergonomique en PEBD polyéthylène : facilité d'ouverture et résistance aux intempéries.
- Fourreaux soudés sur la tôle de fond et traversant les parois : optimisation de la résistance de la cuve et de la hauteur de la benne.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm renforcée par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Finition peinture : 9 teintes au choix, voir page 73.

OPTIONS

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, timons, prises pour chariot à pinces, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 64 à 70 et les finitions pages 71 à 73.

Fabrication spéciale sur demande.

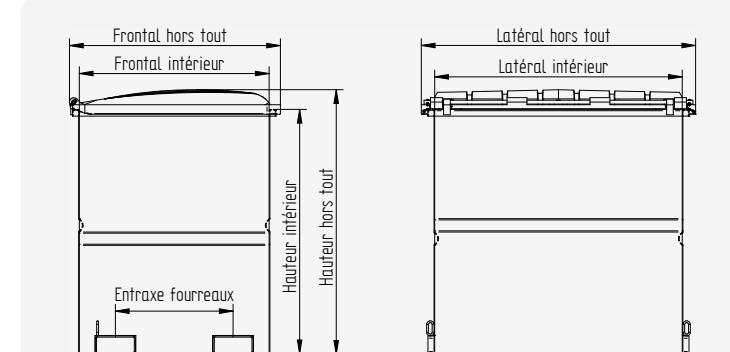

Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieur	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux	Poids
	L	kg	mm	kg							
Série sur fourreaux											
SB40 CP 1000	1000	1500	950	855	1235	1115	1190	1100	530	170x70	185
SB40 CP 1600	1600	1800	1105	1000	1600	1500	1240	1070	530	170x70	245
Série sur roues											
SB40 CP 1000	1000	1500	950	855	1290	1115	1395	1100	530	170x70	200
SB40 CP 1600	1600	1800	1105	1000	1665	1500	1445	1070	530	170x70	260



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.