



Modèle ouvert



Modèle fermé

QUALITÉS

- Cabane conçue pour l'accrochage des élingues sur les chantiers.
- Déplacement de la cabane au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.
- Porte articulée cadenassable (option fermée/acier peint).
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


CARACTÉRISTIQUES

- Structure mécano-soudée en tôle pliée.
- Panneaux tôle ép 2 et 3 mm.
- Plancher antidérapant.
- 4 oreilles de levage.
- 23 supports élingues.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35.

OPTIONS

Galvanisation à chaud, porte peinte (finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 35), placard verrouillable, éclairage LED avec détection de présence, alimentation électrique.

Fabrication spéciale sur demande.

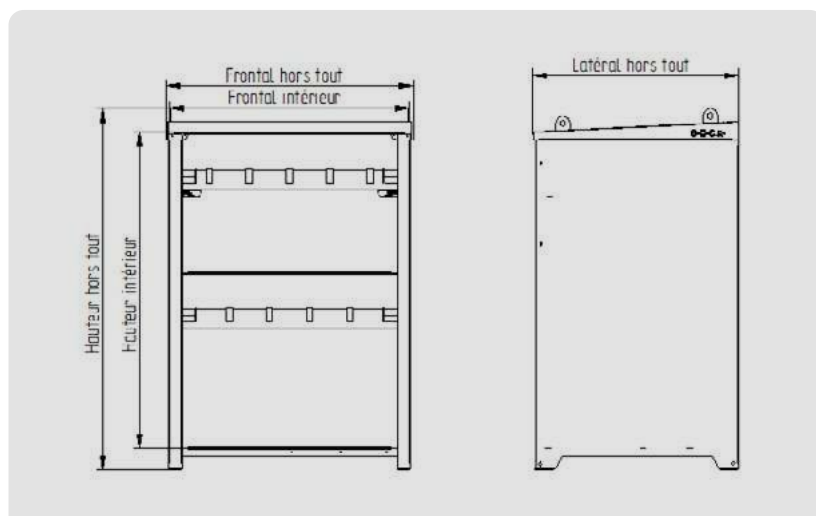

Référence	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CAE 2000	2040	2000	1290	2260	1970	420
CAE 1500	1540	1500	1290	2260	1970	320

