




### CARACTÉRISTIQUES

- Benne renforcée pour déchets lourds équipée d'une prise manuscopique avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.
- Côtés de cuve ép. 3 mm renforcés par nervures embouties.
- Fond en ép. 4 mm renforcé par 2 plats sur champ ép. 8 mm.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

### OPTIONS

Roues, couvercle, oreilles de levage, grille de décantation, galvanisation, marquages, bâche, filet.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.  
Fabrication spéciale sur demande.

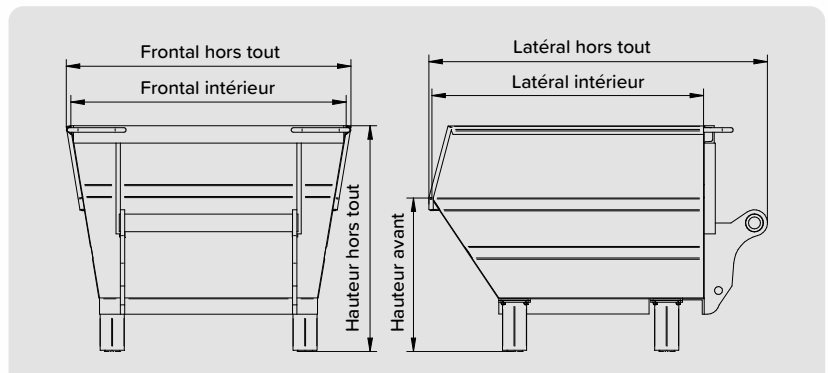

Réf.	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur avant	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB2 M	500	1500	1205	1157	1480	1185	620	620	530	170x62	200
SB2 M	600	1800	1195	1153	1560	1265	710	710	530	170x62	210
SB2 M	800	2000	1255	1210	1560	1265	885	710	530	170x62	230
SB2 M	1000	2000	1305	1260	1560	1265	1040	710	530	170x62	245
SB2 M	1200	2000	1355	1310	1560	1265	1190	710	530	170x62	260

