


CARACTÉRISTIQUES

- Benne économique avec basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Idéale pour déchets légers.
- Cuve mécano-soudée articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Bords de cuve renforcés par double pliage et poignée ergonomique.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, couvercle, filet, bâche, galvanisation à chaud, fabrication inox, fourreaux spéciaux, cuve étanche, marquages.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

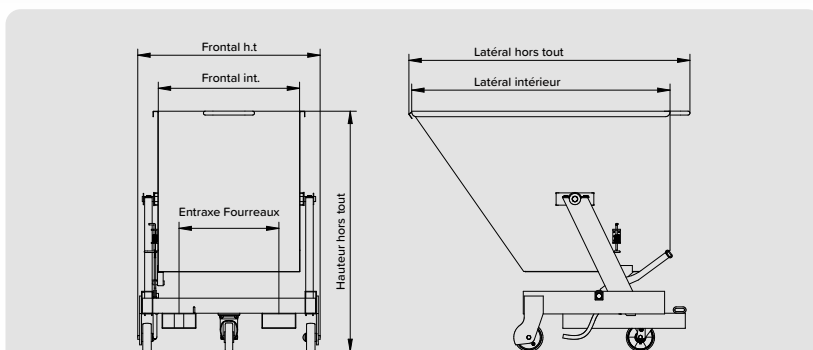

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB32 675	675	1000	950	750	1500	1371	1285	530	174x74	110
SB32 900	900	1000	1200	1000	1500	1371	1285	530	174x74	125
SB32 1125	1125	1000	1450	1250	1500	1371	1285	530	174x74	140

