




CARACTÉRISTIQUES

- Benne à côtés ouverts pour déchets longs.
- Ensemble mécano-soudé en tôle 3 mm et tubes de 80x40 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

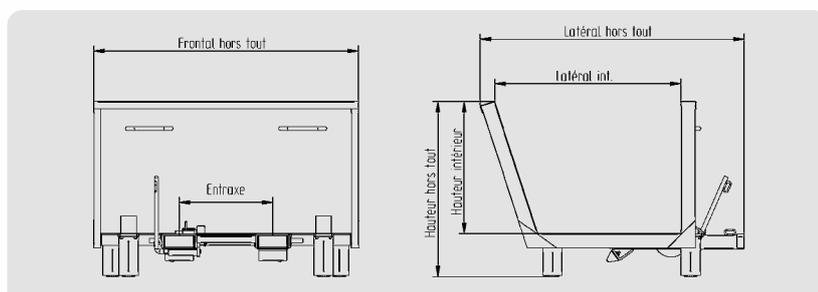

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur int.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB 83	800	1800	1140	1500	1050	1000	750	530	170x62	240
SB 83	1000	1800	1425	1500	1050	1000	750	530	170x62	270
SB 83	1200	1800	1700	1500	1050	1000	750	530	170x62	300

OPTIONS

Roues, galvanisation à chaud, fourreaux spéciaux, oreilles de levage, marquage.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.

Fabrication spéciale sur demande.



Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax : +33 (0)2 40 43 29 45
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.