




CARACTÉRISTIQUES

- **Benne cubique : encombrement minimal, capacité maximale.**
- **Vidage par chariot équipé de tête rotative.**
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm renforcée par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux soudés sur la tôle de fond et traversant les parois : optimisation du volume et de la résistance de la cuve.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, passages de fourches soudés sous la cuve (ht : + 80 mm), filet, bâche, couvercle, timon, galvanisation à chaud, fabrication inox, fourreaux spéciaux, oreilles de levage, marquages, gerbage.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

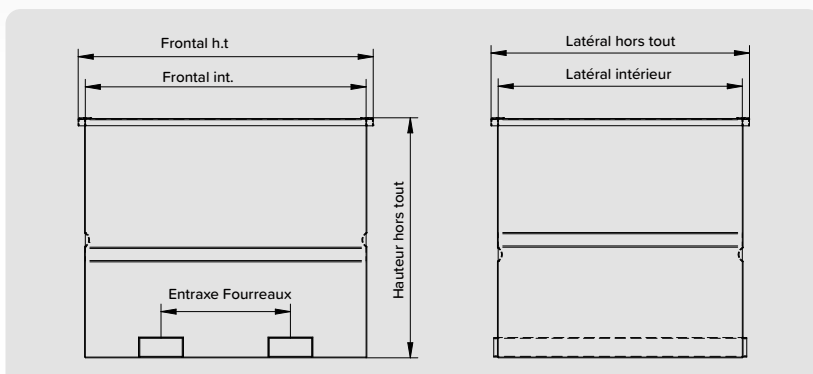

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB40 500	500	1500	1060	1000	1060	1000	530	530	170x70	120
SB40 900	900	1500	1060	1000	1060	1000	940	530	170x70	165
SB40 1100	1100	1500	1210	1150	1060	1000	980	530	170x70	170
SB40 1400	1400	1800	1210	1150	1210	1150	1080	530	170x70	210
SB40 1700	1700	1800	1560	1500	1210	1150	1000	530	170x70	230
SB40 2000	2000	1800	1560	1500	1210	1150	1180	530	170x70	255

