



les plots passent sous les clôtures et sont calés dans le bloc inférieur



Blocage des pieds de clôtures sur 2 niveaux




Plancher en tôle 3 mm renforcé par 2 cornières sur toute la longueur



Oreilles de levage

Boîte amovible pour menottes

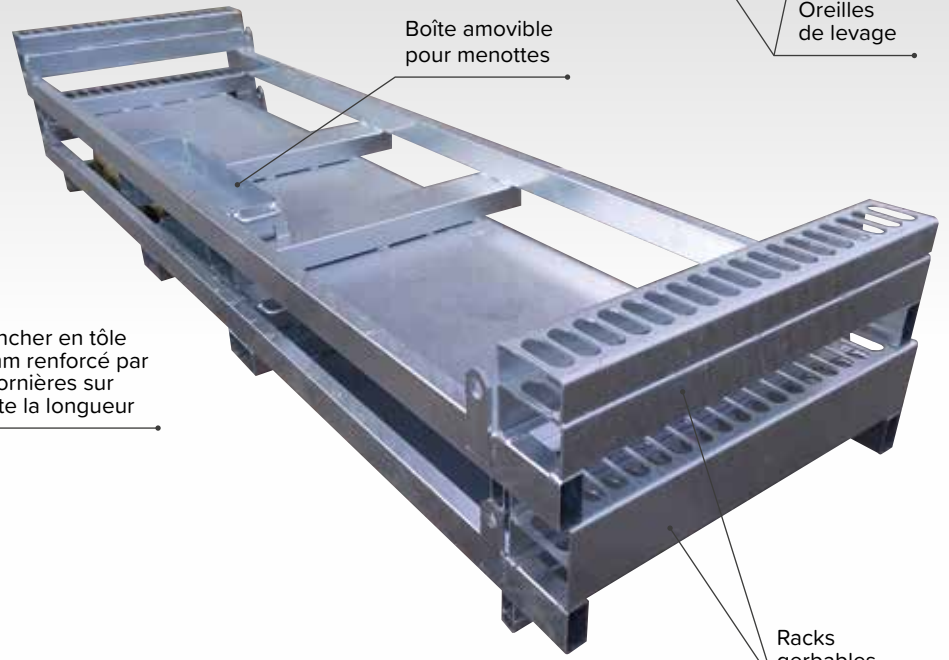

Racks gerbables

QUALITÉS


- Fond tôle afin d'assurer la stabilité des plots.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Manutention par chariot élévateur et grue.
- Galvanisation à chaud de série.
- Capacité de stockage : 18 clôtures, 22 plots, bac pour 30 menottes.
- 4 oreilles de levage.

OPTIONS

- Fabrication spéciale sur demande.

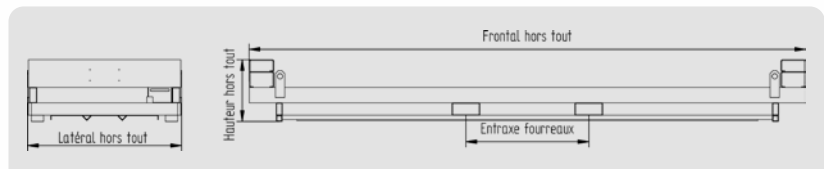

RÉFÉRENCE	Charge	Frontal h.t.	Latéral h.t.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
RC+P	1500	3630	1000	400	800	174 x 74	227