

QUALITÉS


- Matériel robuste et fonctionnel.
- Déplacement par chariot élévateur et grue.
- Couvercle équipé d'une poignée pour l'ouverture et d'une sécurité de maintien en position ouverte.
- Verrou monobloc inviolable, poignée empêchant l'accès en façade.

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble mécano-soudé en tôle épaisseur 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Oreilles de levage normalisées.
- Fond pré-percé pour adaptation éventuelle de roues.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 27.

OPTIONS

- Galvanisation à chaud.
- Roues diamètre 150 mm corps alu, bandage polyuréthane.
- Charge totale des 4 roues 1000 kg ou 2000 kg.
- Fabrication spéciale sur demande.

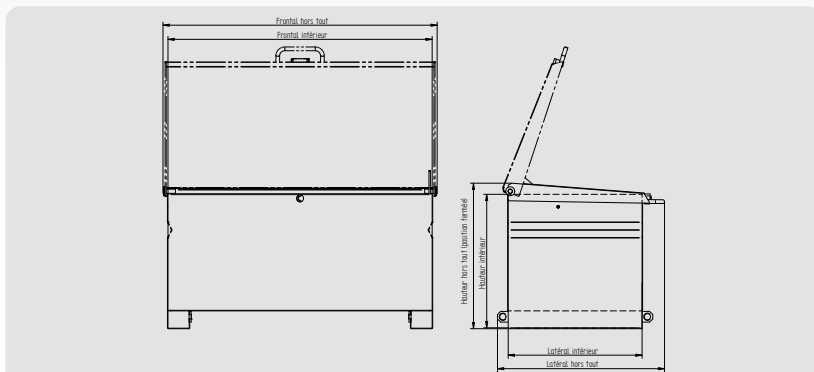

RÉFÉRENCE	Volume	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	Hauteur h.t.	Hauteur int.	Poids
	L	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CDC300	300	940	880	940	750	640	470	97
CDC750	750	1550	1480	940	750	820	650	160

