


CARACTÉRISTIQUES

- Benne cubique, encombrement minimal, capacité maximale.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Cuve mécano-soudée fond ép. 3mm renforcé par plats sur champ et parois par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Deux déclenchements de série :
 - automatique par contact : aucune intervention manuelle
 - par levier manuel.
- Verrouillage des fourches sur la benne (sécurité anti-glissement).
- Double crochet de verrouillage sur axe Ø 23 mm.
- Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Pieds démontables de série.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

OPTIONS

Roues, couvercle articulé assisté par compas à gaz, filet, bâche, galvanisation à chaud, fabrication inox, marquages, fourreaux spéciaux, oreilles de levage, limiteur d'ouverture du fond, fond en 2 parties.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.
Fabrication spéciale sur demande.

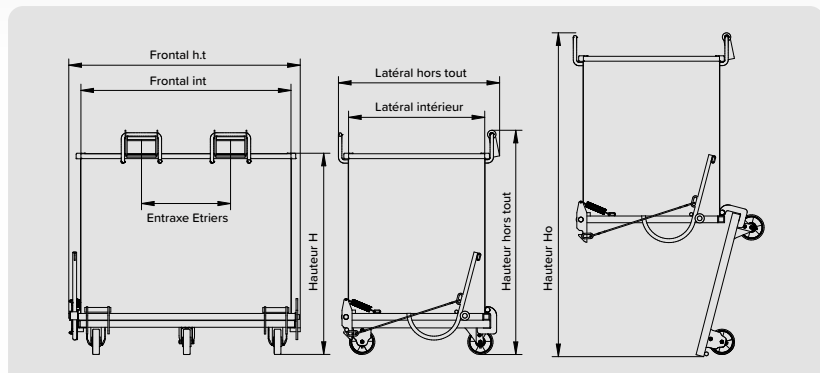

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	H	H h.t.	H ho	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Série courte (Latéral = 920 mm)												
SB50 500	500	2000	1380	1250	920	800	690	810	1380	530	170x62	125
SB50 750	750	2000	1380	1250	920	800	940	1060	1630	530	170x62	145
SB50 1000	1000	2000	1380	1250	920	800	1190	1310	1880	530	170x62	165
SB50 1250	1250	2000	1380	1250	920	800	1440	1560	2130	530	170x62	180
Série longue (Latéral = 1120 mm)												
SB50 1500	1500	2000	1630	1500	1120	1000	1190	1310	2060	530	170x62	205
SB50 1860	1860	2000	1630	1500	1120	1000	1440	1560	2310	530	170x62	230

**Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :
H o + Hauteur du conteneur de collecte.**

