



Garde-corps emboîtable

Rampe d'accès

Plancher antidérapant

### QUALITÉS


- Protège les piétons contre la chute d'objets, et les projections de poussière.
- Repliable : encombrement minimum pour le stockage et le transport.
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engins de levage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôlés pleins.
- Plancher antidérapant en tôle gauffrée (épaisseur 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- Deux oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 27.

### OPTIONS

- Kit d'éclairage.
- Galvanisation à chaud.

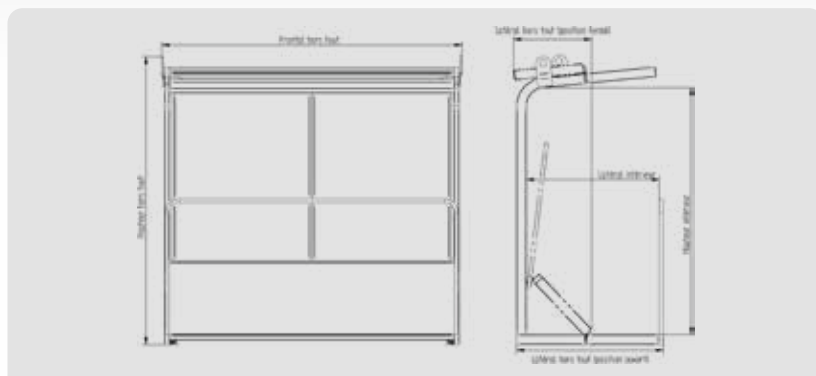

RÉFÉRENCE	Frontal	Latéral hors tout (fermé)	Latéral hors tout (ouvert)	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>PCR65 1200</b>	2400	650	1200	1080	2250	2010	300
<b>PCR65 1500</b>	2400	750	1500	1380	2285	2010	380

