



Verrouillage sur une fourche



Charnière déportée :  
ouverture totale du fond



Déclenchement par levier manuel


### CARACTÉRISTIQUES

- Benne cubique idéale pour déchets légers, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm.
- Soudure extérieure alternée et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliage.
- Verrouillage des fourches sur la benne (sécurité anti-glissement sur un étrier).
- Déverrouillage et ouverture du fond par levier manuel.
- Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 47.

### OPTIONS

Roues, filet, bâche, couvercle, galvanisation à chaud, fabrication inox, marquages, oreilles de levage, limiteur d'ouverture du fond.

Les options sont détaillées pages 41 à 47.  
Fabrication spéciale sur demande.

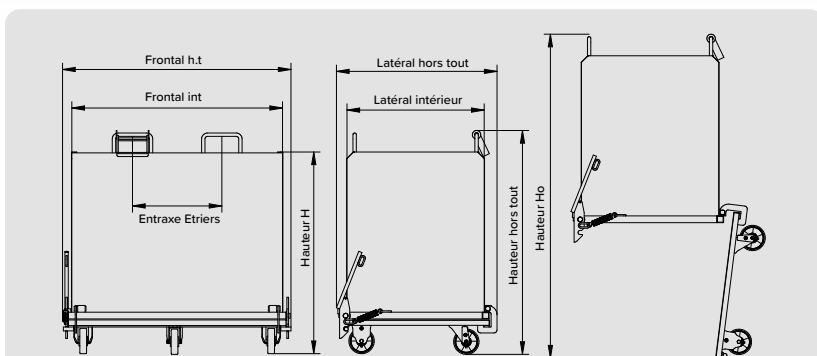

Référence	Capacité	Charge	Frontal h.t.	Frontal int.	Latéral h.t.	Latéral int.	H	H h.t.	H ho	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SB52 500	500	1000	1350	1250	920	814	690	810	1380	530	170x62	120
SB52 750	750	1000	1350	1250	920	814	940	1060	1630	530	170x62	130
SB52 1000	1000	1000	1350	1250	920	814	1190	1310	1880	530	170x62	150
SB52 1250	1250	1000	1350	1250	920	814	1440	1560	2130	530	170x62	170

Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :  
H o + Hauteur du caisson.

