



Les rallonges sont marquées avec leur longueur et leur largeur pour éviter tout risque d'erreur

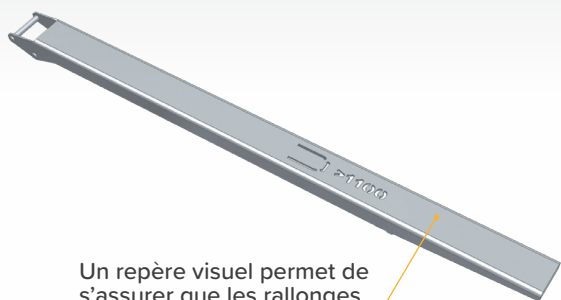

Un repère visuel permet de s'assurer que les rallonges soient bien adaptées à la fourche

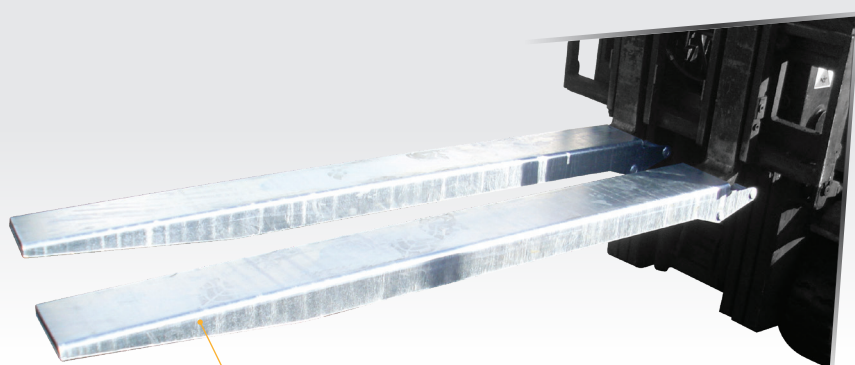

Acier galvanisé à chaud épaisseur 6 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Paire de rallonges de fourche respectant la norme ISO 13284, en acier ép. 6 mm galvanisé au trempé spécialement adaptée à un usage fréquent et un stockage à l'extérieur.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE.
- La rallonge s'installe très rapidement par inclinaison sur la fourche et se bloque ensuite derrière son talon sans outillage, ni composants amovibles.
- Selon la norme ISO 13284, la longueur de la rallonge ne peut pas excéder la longueur de la fourche x 1,67.
- Vendu uniquement par paire.

Installation très rapide, ergonomique et sûre



Disposer les rallonges parallèlement au sol.



Introduire les fourches dans les rallonges suffisamment pour pouvoir les lever.



Lever chaque rallonge et la glisser sur la fourche jusqu'à la bloquer derrière le talon.



La paire de rallonges de fourche constitue un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges volumineuses qui présentent un risque de basculement. Avant de commander, vérifiez que l'abaque de charge du chariot couvre la demi-longueur des rallonges.

Dimensions des rallonges

Référence	Longueur utile (mm)	Frontal hors tout (mm)	Latéral hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Largeur intérieur (mm)	Hauteur intérieur (mm)
CH-RF 1500	1500	145	1626	86	120	50
CH-RF 1800 - E	1800	175	1926	91	120	55
CH-RF 1800 - L	1800	175	1926	91	150	55
CH-RF 2000	2000	175	2126	91	150	55
CH-RF 2500	2500	205	2622	111	170	75

Tableau de choix des rallonges

Section de vos fourches en mm (Lxh)	Longueur mini / maxi de vos fourches (mm)				
	900 / 1000	1100 / 1200	1100 / 1200	1200 / 1400	1500 / 1900
80x40	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E			
100x35	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
100x40	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
100x45	CH-RF 1500	CH-RF 1800 - E	CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120x35			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120x40			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
125x45			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
130x35			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
120x50			CH-RF 1800 - L	CH-RF 2000	CH-RF 2500
130x60					CH-RF 2500
150x35					CH-RF 2500
150x50					CH-RF 2500
150x60					CH-RF 2500
200x50					CH-RF 2500
200x60					CH-RF 2500
200x70					CH-RF 2500

Pour d'autres dimensions merci de nous consulter.

Fabrication spéciale sur demande.