


CH-PO

POTENCE COURTE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR



Étriers de retenue sur les 2 fourches

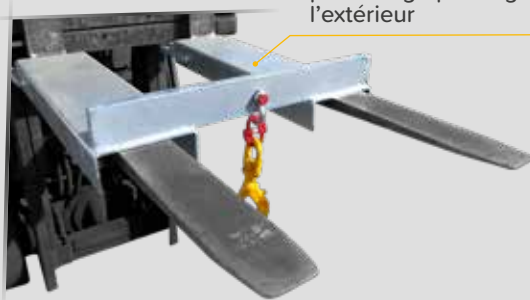



Fourni en acier galvanisé pour usage prolongé à l'extérieur



Crochet de sécurité tournant

CARACTÉRISTIQUES

- Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.



Référence	Charge admissible	Frontal h.t.	Latéral h.t.	longueur fourreaux	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH PO 2T 840	2000	740	840	750	500	190x75	37
CH PO 3.2T 840	3200	740	840	750	500	190x75	45

CH-PL

POTENCE LONGUE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR



Crochet tournant

2 emplacements possibles





Étrier de retenue verrouillé sur fourche

CARACTÉRISTIQUES

- Potence longue spécialement adaptée à des charges volumineuses.
- Équipée de 2 emplacements pour 2 types de charges différents
- Accessoire de levage conforme à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

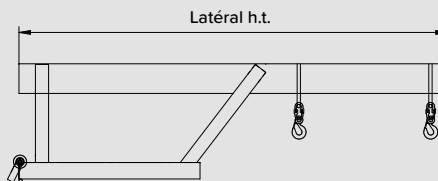

Référence	Charge admissible	Frontal h.t.	Latéral h.t.	Longueur fourreaux	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	T	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CH PL 1T 2600	1 ou 1,5	1000	2600	700	800	190x90	135

Vidéo de présentation sur www.s-b-c.fr

SBC : 6, Route du Plessis-Bouchet - Bât. D - Zone Industrielle de la Loire - 44800 Saint-Herblain - France - Tél.: +33 (0)2 40 46 39 36 - Fax : +33 (0)2 40 43 29 45
E-mail : contact@s-b-c.fr - Site : www.s-b-c.fr - Les dessins et photos ne sont pas contractuels.