







Étriers de retenue sur les 2 fourches

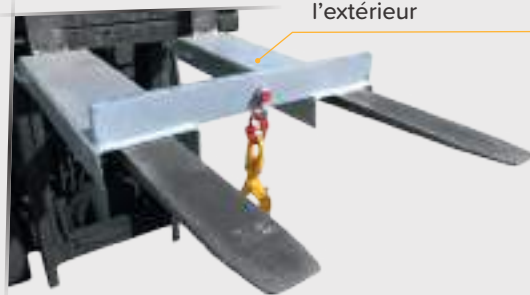

Fourni en acier galvanisé pour usage prolongé à l'extérieur



Crochet de sécurité tournant

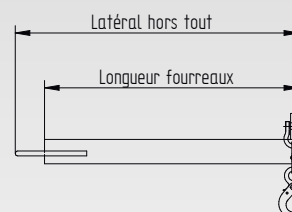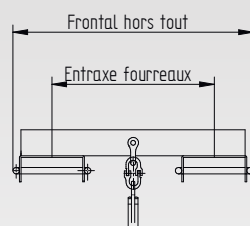

CARACTÉRISTIQUES

- Potence courte à glisser, très rapide à installer, permettant de répartir la charge sur les 2 fourches.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

| Référence | Charge admissible | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Longueur fourreaux | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| CH-PO 2T | 2000 | 740 | 875 | 750 | 500 | 190x75 | 37 |
| CH-PO 3,2T | 3200 | 740 | 875 | 750 | 500 | 190x75 | 45 |



Crochet tournant

2 emplacements possibles





Étrier de retenue verrouillé sur fourche

Avant de commander, vérifier que l'abaque de charge du chariot couvre les points de suspension des charges

CARACTÉRISTIQUES

- La potence CH-PL est un équipement interchangeable du chariot élévateur pour manutentionner des charges suspendues.
- Potence longue spécialement adaptée à la manutention de charges volumineuses.
- Équipée de 2 emplacements pour 2 types de charges différentes.
- Accessoire de levage et équipement interchangeable conformes à la directive 2006/42/CE et certifié par organisme de contrôle.

Fabrication spéciale sur demande.

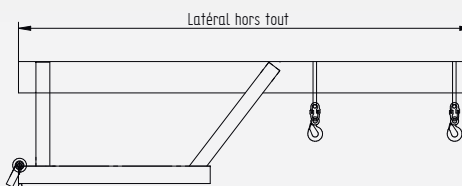

| Référence | Charge admissible | Frontal hors tout | Latéral hors tout | Hauteur hors tout | Longueur des fourreaux | Entraxe fourreaux | Section fourreaux | Poids |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| CH-PL 1T 2600 | 1 ou 1,5 | 1000 | 2600 | 695 | 1100 | 800 | 190x90 | 135 |