


Lame de contact réversible en caoutchouc anti-abrasif, ép. 30 x 120 mm, haute résistance (60 shores)

Deux versions :  
version fixe ou orientable



### CARACTÉRISTIQUES

- **Lame de déneigement mécano-soudée renforcée par pliages et raidisseurs.**
- Dispositif breveté et testé au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) en enceinte climatique.
- Disponible en version fixe ou orientable 10% à droite ou à gauche par brochage rapide.
- Finition peinture rouge RAL 3020 pour un maximum de visibilité.
- Option roue ou béquille de maintien.

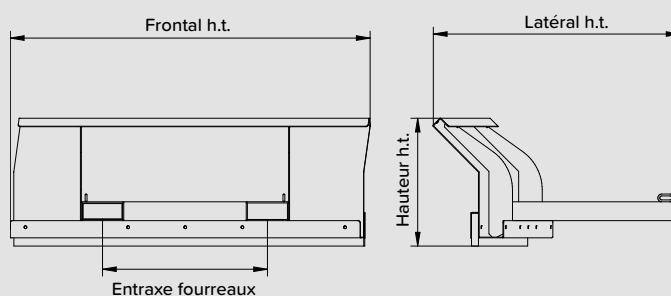

Référence	Frontal h.t.	Latéral h.t.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux
	mm	mm	mm	mm	mm
CH LN	1530	1050	545	700	170x70



Montage rapide sur châssis de lame CH-LN




Double brosse à tiges synthétiques



### CARACTÉRISTIQUES

- **Double brosse à tiges synthétiques haute résistance longueur 250 mm spécialement adaptée au nettoyage de surfaces extérieures recouvertes de matériaux hétérogènes : graviers, feuilles, chutes de bois, feuillards,...**
- À monter sur châssis de la lame de déneigement CH-LN.
- Finition peinture rouge RAL 3020.
- Option roue ou béquille de maintien.

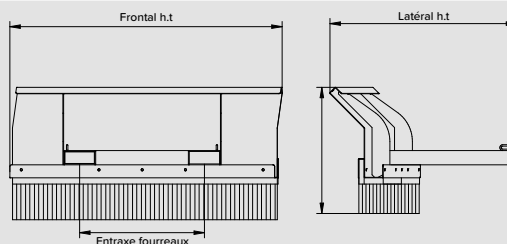

Référence	Frontal h.t.	Latéral h.t.	Hauteur h.t.	Entraxe fourreaux	Section fourreaux
	mm	mm	mm	mm	mm
CH LB	1530	1050	745	700	170x70