

Position repliée



Roulette

Cadre en acier galvanisé

Bois de protection




2 vis de serrage pivotantes à 360°

### QUALITÉS

- Matériel léger à faible encombrement.
- Manutention, mise en place et rangement rapide pour l'utilisateur.
- Verrouillage de sécurité en position travail.

### CARACTÉRISTIQUES

- Galvanisation à chaud de série.
- Cadre mécano-soudé en plat de 50 x 5 mm et profil de 100 x 50 mm.
- Doubles cornières permettant de faire coulisser les éléments de serrage.
- Jeu de 2 presses standard pouvant pivoter sur 360°, hauteur de serrage 85 mm.
- Vis de serrage type Artéon.
- Bois de protection sur les trois côtés.
- Roulette pour faciliter le déplacement au sol.

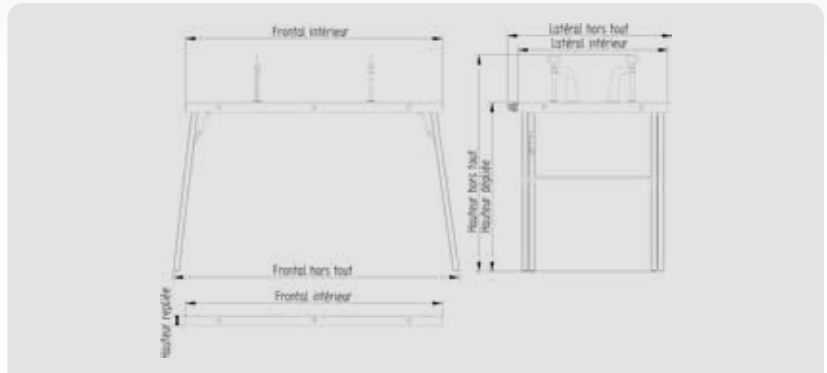

RÉFÉRENCE	Frontal	Latéral	Hauteur travail	Hauteur replié	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
<b>TD32</b>	1285	825	860	50	30

