



Oreilles de levage normalisées

Rampe d'accès



Garde-corps emboîtable

Plancher antidérapant

QUALITÉS


- Protège les piétons contre la chute d'objets, les projections de poussière en bordure de chantier.
- Largeur de passage normalisée.
- Mise en place rapide par tout type d'engin de levage.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire mécano-soudée.
- Panneaux tôleés assemblés par soudage.
- Plancher antidérapant en tôle gaufrée (épaisseur 3 mm).
- Garde-corps tubulaire emboîtable.
- Oreilles de levage normalisées.
- Livré avec 2 rampes d'accès.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 27.

OPTIONS

- Kit d'éclairage.

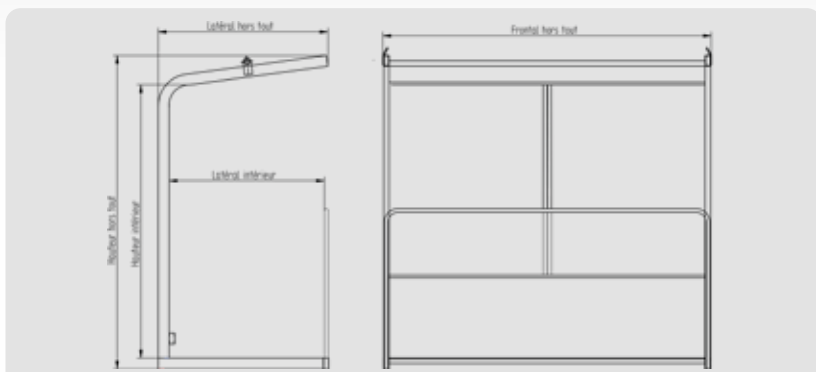

RÉFÉRENCE	Frontal	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PCF60 1200	2400	1250	1140	2250	2000	290
PCF60 1500	2400	1500	1390	2285	2000	370

