

Elingue 6 brins

Panneau en tôle aluminium

Prises chariot élévateur



Plancher antidérapant

### QUALITÉS


- Dimensionnée pour contenir un blessé et deux accompagnants.

### CARACTÉRISTIQUES

- Ossature en cornière de 40 x 40 x 4.
- Plancher antidérapant en tôle gaufrée épaisseur 3 mm.
- Côté inférieur en tôle aluminium.
- Côté supérieur grillagé maille de 40 x 40 en fil de 4 mm.
- 2 portes guillotine aluminium avec verrouillage en position haute.
- Élingue de levage à 6 brins (4 en charge et 2 en sécurité).
- Échelle normalisée.
- C.M.U : 500 kg.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 27.

### OPTIONS

- Galvanisation à chaud.
- Fermeture par porte articulée.

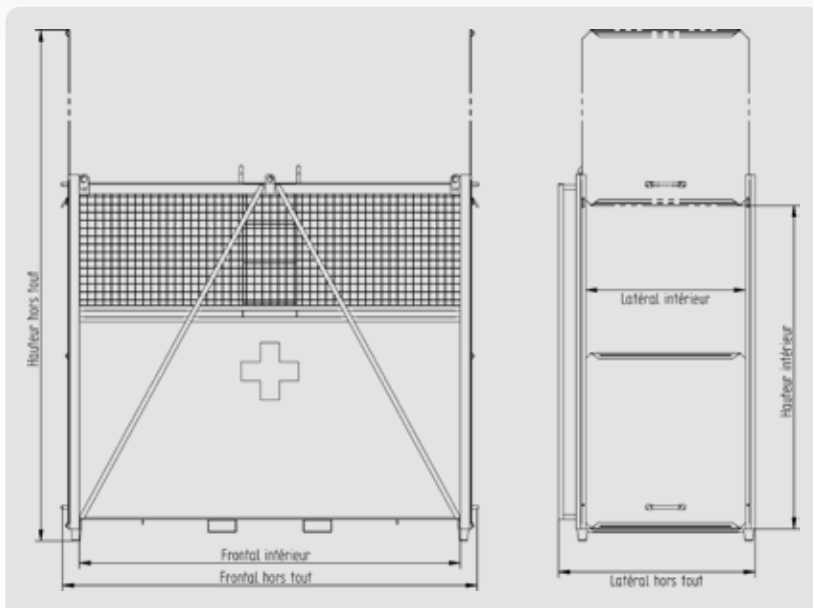

RÉFÉRENCE	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Hauteur intérieure	Entraxe	Poids
NDS90	2610	2400	1240	1010	3210	2200	600	280

